




CS 400/36 Bp

Notre tronçonneuse sans fil CS 400/36 Bp offre une prise en main ergonomique à faibles vibrations, ne rejette aucun gaz d'échappement et convainc par des performances puissantes lors des utilisations quotidiennes exigeantes.



1 Frein de chaîne mécanique

- Arrêt immédiat de la chaîne en cas de recul.

2 Graissage de la chaîne automatique

- Lubrification optimale de la chaîne pour une longue durée de vie.
- Réduit l'entretien nécessaire.

3 Réservoir d'huile intégré avec fenêtre

- Visibilité et relevé faciles du niveau de remplissage.
- Couvercle du réservoir d'huile fixé pour éviter tout risque de perte.

4 Clé universelle intégrée

- Permet de retendre rapidement la chaîne.
- Remplacement facile de la chaîne et du guide.



CS 400/36 Bp

- Moteur sans balais
- Frein de chaîne mécanique
- Griffes en métal pour un travail précis

Caractéristiques techniques

Référence	1.042-504.0	
Code EAN	4054278634357	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Rails de guidage	mm	400
Vitesse de la chaîne	m/s	23
Pas de chaîne	3/8	
Jauge	1,3 mm	
Nombre de maillons	56	
Capacité du réservoir d'huile	ml	160
Entrainement	Moteur sans balais	
Voltage	V	36
Puissance par charge de batterie	Coupes	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	5
Poids avec emballage	kg	6,12
Dimensions (L × l × H)	mm	880 × 210 × 250


Équipement

Rails de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
protection de chaîne	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Frein de chaîne	■
Indicateur de niveau d'huile	■
■ Standard.	

CS 400/36 BP

1.042-504.0

KÄRCHER

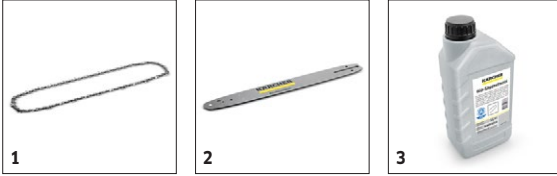

		Référence			Prix	Descriptif	
Accessoires pour appareils							
Chaîne de scie "Oregon" 40cm	1	2.042-018.0				Compatible avec notre tronçonneuse CS 400/36 Bp : la chaîne de tronçonneuse (40 cm) d'Oregon. Qualité durable et précise, faibles vibrations et grande résistance. 1,3 mm d'épaisseur des maillons, pas de chaîne de tronçonneuse 3/8".	■
Rail-guide Tronçonneuse 40 cm	2	2.042-019.0				Idéal pour notre tronçonneuse CS 400/36 Bp : le rail de guidage (40 cm) d'Oregon s'illustre par un guidage précis et une longévité robuste au quotidien en conditions rudes.	■
Huile bio pour chaîne de tronçonneuse	3	6.990-531.0				L'huile bio et biodégradable pour chaîne de tronçonneuse réduit l'usure des articulations et maillons de la chaîne de la tronçonneuse sur batterie. Utilisable jusqu'à une température extérieure de -30 °C.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

CS 400/36 BP 1.042-504.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Batteries									
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Une capacité de 7,5 Ah garantit une longue durée de vie aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Extrêmement puissantes, avec une technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah pour une longue durée de vie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs									
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
Kit de démarrage									
Démarrageur kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0						Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrageur kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0						Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.