


EVO®5 E-Xtra

Unbelüfteter EVO®5 mit E-Xtra Schutz

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

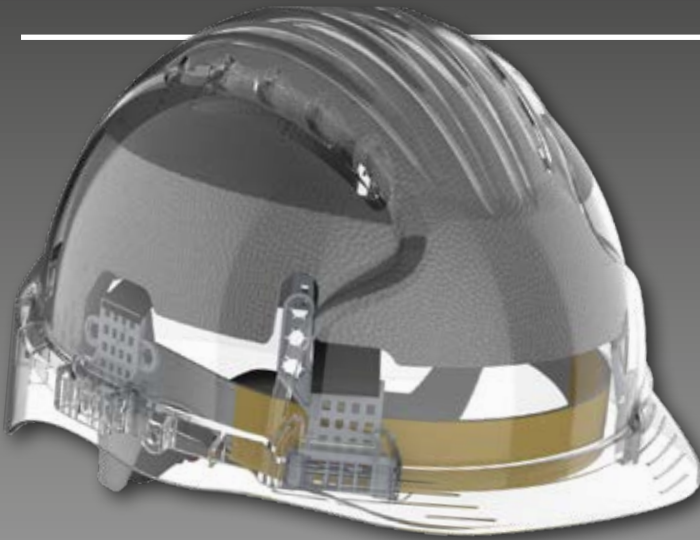


ABS SCHALE

Eine extrem robuste Schale, die für höchsten Schutz ausgelegt ist, mit dem markanten Fünf-Streifen-Design und dem JSP Shield, einem international anerkannten Qualitätssymbol.

EPP INNENSCHALE

Die expandierte Polypropylen (EPP) Innenschale gewährleistet eine erstklassige Stoßdämpfung und bietet Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz gemäß EN12492.

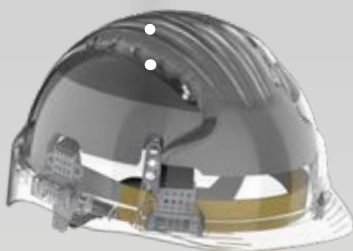

Einführung

Ein unbelüfteter EVO®5 Helm, der EXtra Schutz gegen Stöße bietet

Der EVO®5 E-Xtra ist vollständig nach EN397 und EN50365 zertifiziert

Erfüllt die höheren Anforderungen an Stoßdämpfung und Schlagfestigkeit nach EN12492.

Geprüft nach ANSIZ89.1, als Helm der Klasse E Typ 1, sowie AS/NZS 1801 (unbelüftet)

MATERIALIEN

Schale: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Gurtbänder: LDPE (Low Density Polyethylene) Kinnriemen & Gurtclips mit Polyester-Gurtbändern

Innenschale: EPP (Expandiertes Polypropylen)




EVO®5

TEXTILBANDAUFHÄNGUNG

Ein 6-Punkt-Polyester-Bebänderungssystem & Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten einen unvergleichlichen Komfort. Die 3D Anpassung bietet durch die 3-Punkt-Einstellung eine perfekte Passform.

REVOLUTION® DREHRAD

Das Revolution® Drehrad verfügt über einen tiefen Nackenriemen, der mit einem einfachen Drehbefestigungssystem die bestmögliche Anpassung jedes Helms ermöglicht.

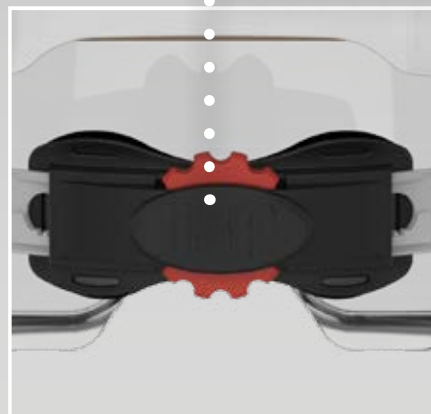

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jsp-safety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.DE

SALES@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449



EVO[®]5 E-Xtra

Unbelüfteter EVO[®]5 mit E-Xtra Schutz

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN

Schutz ist nur geboten, wenn der Helm richtig montiert und der verstellbare Kinnriemen (in der Norm) in die korrekte Position gebracht wird

Jeder Helm, der starken Belastungen ausgesetzt wurde, sollte sofort ersetzt werden. Tragen Sie keine Farben, Lösungsmittel oder Aufkleber auf, außer in Übereinstimmung mit dem Hersteller.

Der Kinnriemen oder die bebänderung können bei empfindlichen Hauttypen allergische Reaktionen hervorrufen.

Der Benutzer wird auch auf die Gefahren bei Modifizieren oder Entfernen von Originalbauteilen hingewiesen.

ABMESSUNGEN DES KARTONS


Menge: 10

Gewicht: 6.44kg (ca.)

ABMESSUNGEN DES HELMS

Größe: 530 - 640mm

Gewicht: 440g (ca.)

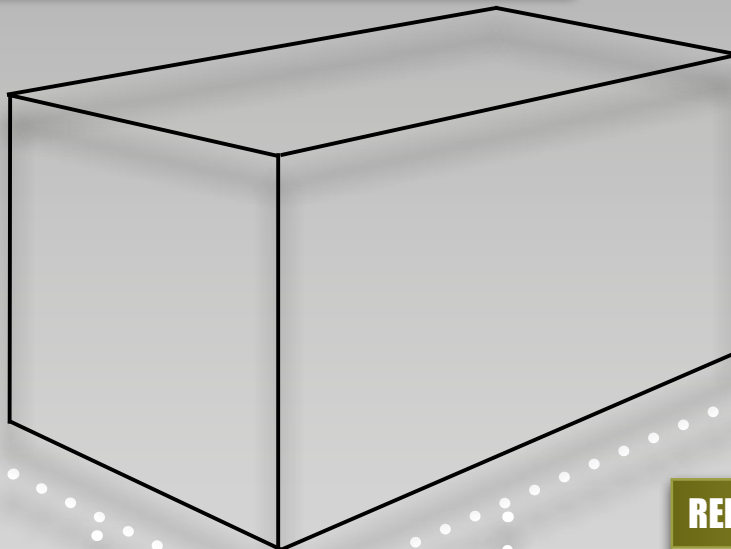

BREITE:
280mm

LÄNGE:
815mm

HÖHE:
470mm

REINIGUNG & WARTUNG

Der Helm kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt und mit einem weichen Tuch getrocknet werden

Der Helm sollte nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigern gereinigt werden

Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Der Helm sollte fern von Chemikalien und extremen Temperaturen gelagert werden

		unbelüftet
STANDARDS	EN397	<input checked="" type="checkbox"/>
	EN12492 <small>Anforderung an Stoßdämpfung & -durchdringung</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EN50365	<input checked="" type="checkbox"/>
	ANSI/ISEA Z89 Typ 1	<input checked="" type="checkbox"/>
EIGENSCHAFTEN & LEISTUNG	Schlagfestigkeit 100 Joule Krone, 25 Joule Seite	<input checked="" type="checkbox"/>
	seitliche Verformung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Elektrische Isolierung	<input checked="" type="checkbox"/>
	+50°C -40°C	<input checked="" type="checkbox"/>

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jssafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.DE

SALES@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449



EVO®5 E-Xtra


Unbelüfteter EVO®5 mit E-Xtra Schutz

TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

KOPFSCHUTZ

ACCESSOIRES

Der EVO®5 E-Xtra ist mit vielen JSP-Zubehörteilen kompatibel, darunter einem 4-Punkt-Kinnriemen und der Visilite.

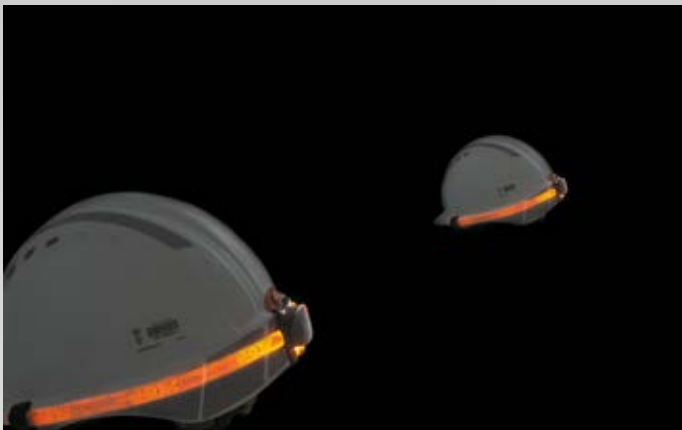

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jsp-safety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.DE

SALES@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449

