


# ECO MARKER

Art. 723 / 9 / 0720


## Spray per marcatura «Cantiere»



<b>Proprietà</b>	Spray per marcatura ambientale ecologico, a base d'acqua e ad asciugatura rapida con elevata copertura e svuotamento completo. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed eccellente adesione, anche su superfici leggermente umide.
<b>Ambito di applicazione</b>	ECO MARKER spray per marcatura «Cantiere» è adatto per marcature e iscrizioni di breve durata su asfalto, calcestruzzo, pietra, terra, erba, metallo e legno.
<b>Lavorazione</b>	Rimuovere la linguetta laterale dal coperchio. Il coperchio stesso rimane bloccato sulla lattina. Questo garantisce una spruzzatura pulita, inoltre il colore contenuto nella lattina è immediatamente visibile in ogni momento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Per spruzzare, spingere la testina di spruzzo lateralmente e assicurarsi che la lattina sia rivolta verso il basso e contro l'oggetto da spruzzare. Distanza di spruzzo 15–20cm. Sotto 8–10 °C si consiglia di riscaldare fino a 20 °C o conservare a temperatura ambiente.
<b>Essiccazione</b>	◆ Aderente dopo circa 20 minuti (a seconda della temperatura, della quantità applicata, dell'umidità dell'aria e dell'assorbimento della superficie)
<b>Rendimento</b>	Una lattina è sufficiente per circa 150 metri lineari, a seconda della larghezza della linea, del colore e delle condizioni del terreno.
<b>Pulizia</b>	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
<b>Confezione</b>	Bombolette spray da 500ml.
<b>Capacità di stoccaggio</b>	ECO MARKER può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
<b>Tonalità</b>	No. 652 bianco, No. 654 rosso fluorescente, No. 657 arancio fluorescente, No. 665 giallo fluorescente, No. 668 verde fluorescente, No. 669 blu fluorescente, No. 679 rosa fluorescente.
<b>Immatricolazione</b>	CPID 627730
<b>Classificazione</b>	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
<b>Nota</b>	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

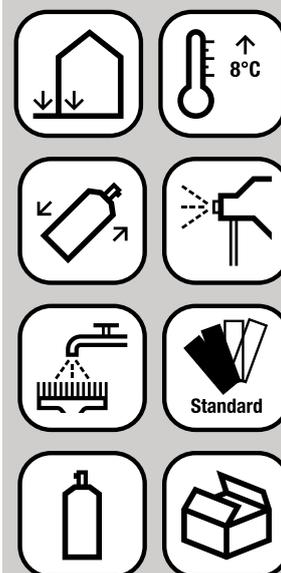

Farben



Knuchel

High quality - Top finish