


FLUORO

Spray fluorescente


Art. 743 / 9 / 0720



Proprietà	FLUORO è una vernice fluorescente acrilica ad asciugatura rapida e altamente pigmentata. Attraverso la corretta applicazione un primer bianco e una vernice di rivestimento UV-resistente, si ottengono vernici permanenti, per esterni e interni.
Ambito di applicazione	I colori intensi e brillanti vengono utilizzati per marcature, istruzioni di sicurezza e articoli alla moda di ogni tipo e sono adatti per supporti come metallo, legno, muratura, plastica, tessuti, cartone, ecc.
Pretrattamento	Le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte, prive di ruggine, olio, grasso e cera. Per ottenere una luminosità intensa, si consiglia un primer bianco. Coprire con cura le aree da non spruzzare.
Lavorazione	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce.
Configurazione di sistema	1 x Preparare con un primer bianco nitro-resistente 3–4 x FLUORO spray fluorescente 1 x Vernice incolore per rivestimento UV contro scolorimento e sfarinamento
Essiccazione	◆ Perfettamente asciutto dopo 10–20 minuti ◆ Aderente dopo circa 30 minuti ◆ Asciutto dopo circa 2 ore
Rendimento	1–2 m ² , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
Pulizia	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
Confezione	Bombolette spray da 400ml.
Capacità di stoccaggio	FLUORO può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
Grado di lucentezza	Opaco
Tonalità	FL-6 rosso / FL-7 verde / FL-8 rosa / FL-9 arancio / FL-10 giallo (RAL 1026)
Immatricolazione	CPID 147714
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.

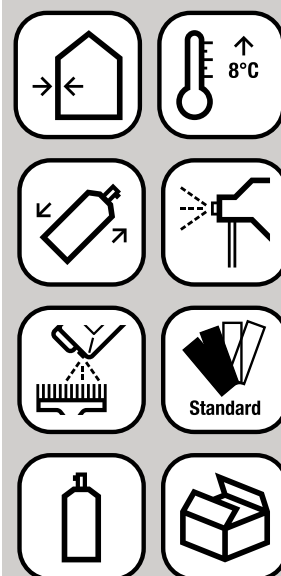

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Nota

Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.