


ALU-ZINK

Art. 747 / 9 / 0720


Spray



Propriétés	Forme en une seule couche une protection de longue durée de couleur aluminium contre la rouille et la corrosion. Contient 99,5 % de pur zinc muni d'aluminium pur et résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C.
Domaines d'application	ALU-ZINK spray sert pour la réparation et l'égalisation de la couleur de parties en zinc, aluminium, etc., ainsi que comme protection anticorrosion argentée pour toutes les surfaces métalliques.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Les surfaces sablées SA 2 1/2) donnent de meilleures garanties pour une bonne adhérence des applications. Des supports problématiques comme des parties polies doivent être d'abord traités par sablage à la poussière, être rendu rugueux mécaniquement ou traité chimiquement. Les parties rouillées doivent être nettoyées à fond. Couvrir soigneusement les surfaces qui ne devront pas être traitées.
Méthodes d'application	Eviter le soleil et le vent. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser à une distance de 25–30 cm. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches. Recouvrir après 5 minutes.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 20 à 30 minutes◆ Sec au toucher après environ 1 heure◆ Prochaine couche après 2 à 3 heures
Rendement	0,5 à 1,5 m ² , dépend de la quantité déposée et de la nature et de l'état de surface du fond.
Nettoyage	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
Conditionnement	Sprays aérosols de 400ml.
Conservation	ALU-ZINK se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Aspect	Mat soyeux
Teintes	Argent
Régistration	CPID 215377
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

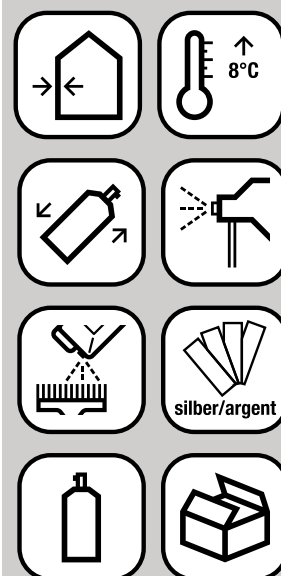

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.