


# ALU-ZINK

Art. 747 / 9 / 0720


## Spray



<b>Proprietà</b>	Fornisce una protezione a lungo termine color alluminio contro ruggine e corrosione con una sola mano. Contiene zinco puro al 99,5 % temprato con alluminio puro, e raggiunge una resistenza al calore fino a 300 °C.
<b>Ambito di applicazione</b>	ALU-ZINK spray è adatto per ritoccare e migliorare la resa cromatica di parti zincate, alluminio, ecc. e come protezione anticorrosione color argento per tutte le superfici metalliche.
<b>Pretrattamento</b>	La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di unto. Le superfici sabbiate (SA 2 1/2) offrono la migliore garanzia di buona adesione della vernice. Superfici difficili, quali parti lucidate, sabbatura, irruvidimento meccanico o trattamento chimico. Le parti arrugginite devono essere pulite a fondo. Coprire con cura le aree da non spruzzare.
<b>Lavorazione</b>	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce. Rivestimento multiplo dopo 5 minuti.
<b>Essiccazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perfettamente asciutto dopo 20–30 minuti</li><li>◆ Aderente dopo circa 1 ora</li><li>◆ Può essere dipinto dopo 2–3 ore</li></ul>
<b>Rendimento</b>	0,5–1,5 m <sup>2</sup> , a seconda della quantità applicata e della natura della superficie.
<b>Pulizia</b>	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
<b>Confezione</b>	Bombolette spray da 400ml.
<b>Capacità di stoccaggio</b>	ALU-ZINK può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
<b>Grado di lucentezza</b>	Satinato opaco
<b>Tonalità</b>	Argento
<b>Immatricolazione</b>	CPID 215377
<b>Classificazione</b>	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
<b>Nota</b>	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

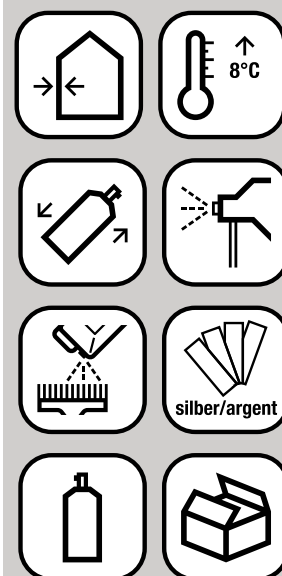

Farben



Knuchel

High quality - Top finish