


METALLIC

Art. 764 / 9 / 0720


Spray effetto bronzo



Proprietà	Lacca acrilica ad asciugatura rapida e resistente con una brillante ed elegante lucentezza effetto bronzo.
Ambito di applicazione	È adatto per verniciature di alta qualità su macchine e veicoli, nonché per una verniciatura decorativa universale su metallo e legno.
Pretrattamento	Rimuovere grasso, sporco e ruggine. Se necessario, applicare un primer anti-ruggine (SUPER-PRIMER primer spray, ACRYL-PRIMER primer universale spray). Coprire con cura le aree da non spruzzare.
Lavorazione	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce. Attendere qualche minuto dopo ogni mano, ma non più di 30 minuti.
Configurazione di sistema	Per proteggere l'effetto metallico dall'ossidazione, rivestire con una vernice trasparente per esterni.
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Perfettamente asciutto dopo 10–20 minuti◆ Aderente dopo circa 30 minuti◆ Asciutto dopo circa 2 ore
Rendimento	1–2 m ² , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
Pulizia	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
Confezione	Bombolette spray da 400ml.
Capacità di stoccaggio	METALLIC può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
Grado di lucentezza	Lucido
Tonalità	No. 51 argento, No. 52 oro, No. 53 rame, No. 54 ottone, No. 55 oro antico.
Immatricolazione	CPID 104148
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

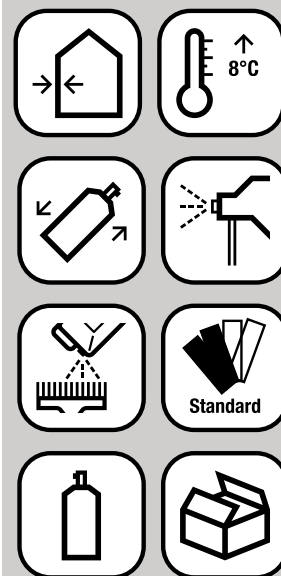

Farben



Knuchel

High quality - Top finish