


PATINA

Art. 778 / 9 / 0720


Spray mica di ferro 2 in 1



Proprietà	PATINA è una vernice plastica a film spesso ad asciugatura rapida, altamente resistente agli agenti atmosferici ed elastica, per la protezione della superficie su ringhiere in ferro, ferro forgiato a mano e tutti i tipi di costruzioni in ferro. Grazie alla mica di ferro contenuta, PATINA offre un'eccellente protezione dalla corrosione con ottima resistenza agli urti. PATINA è nero metallizzato, e garantisce un effetto patinato argento-nero molto bello e duraturo in un solo passaggio.
Pretrattamento	Rimuovere grasso, sporco e ruggine. Se necessario, applicare un primer anti-ruggine (SUPER-PRIMER primer spray, ACRYL-PRIMER primer universale spray). Coprire con cura le aree da non spruzzare.
Lavorazione	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce. Attendere qualche minuto dopo ogni mano, ma non più di 30 minuti.
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Perfettamente asciutto dopo 20–30 minuti◆ Aderente dopo circa 1 ora◆ Asciutto dopo circa 6 ore
Rendimento	0,5–1,5 m ² , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
Pulizia	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
Confezione	Bombolette spray da 400ml.
Capacità di stoccaggio	PATINA può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
Grado di lucentezza	Opaco
Tonalità	No. 50 grigio, No. 51 antracite
Immatricolazione	CPID 627814
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

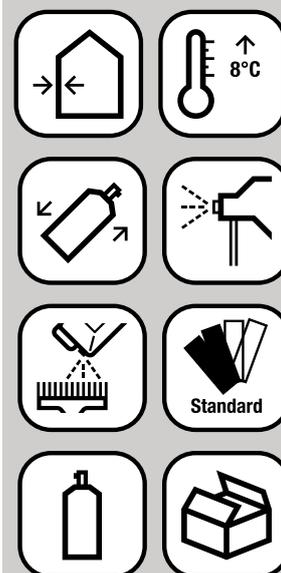

Farben



Knuchel

High quality - Top finish