


# HI-TEMP

Art. 741 / 9 / 0720


## Spray per alte temperature 650 °C



<b>Proprietà</b>	La speciale vernice in resina siliconica altamente resistente al calore forma una superficie dura e resistente che non brucia, non si stacca o si sfalda. Ottima adesione diretta con elevata protezione dalla ruggine e resistenza agli agenti atmosferici.
<b>Pretrattamento</b>	La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Superfici difficili, quali parti lucidate, sabbiatura, irruvidimento meccanico o trattamento chimico. Le parti arrugginite devono essere pulite a fondo. Coprire con cura le aree da non spruzzare.
<b>Lavorazione</b>	<p>HI-TEMP viene applicato in uno o due strati sottili, senza primer. Spessori eccessivi dello strato sono dannosi per la resistenza al calore. Per garantire il raggiungimento della resistenza al calore e l'assenza di odori eccessivi durante la piena messa in servizio, gli oggetti verniciati devono essere leggermente riscaldati in (garantire una buona ventilazione all'interno), in modo che tutti i solventi possano evaporare.</p> <p>Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce.</p>
<b>Essiccazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perfettamente asciutto dopo 10–20 minuti</li><li>◆ Aderente dopo circa 30 minuti</li><li>◆ Asciutto dopo circa 2 ore</li></ul>
<b>Rendimento</b>	1–2 m <sup>2</sup> , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
<b>Pulizia</b>	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
<b>Confezione</b>	Bombolette spray da 400ml.
<b>Capacità di stoccaggio</b>	HI-TEMP può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
<b>Grado di lucentezza</b>	Opaco
<b>Tonalità</b>	No. 30 antracite, No. 31 nero, No. 32 argento, No. 33 incolore, No. 36 bianco, No. 40 rosso.
<b>Immatricolazione</b>	CPID 127929
<b>Classificazione</b>	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.

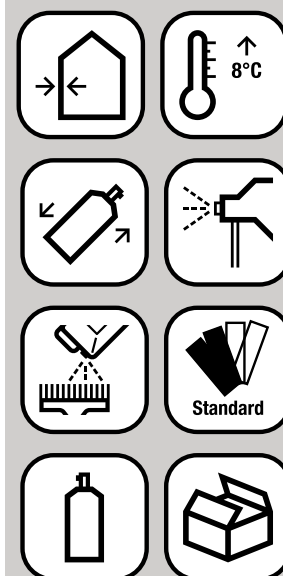

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

### Nota

Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.