


# ACRYL-RACE

Art. 745 / 9 / 0720


## Spray per cerchi



<b>Proprietà</b>	Pittura acrilica di alta qualità per cerchi metallici e come vernice decorativa universale. Vernice di qualità molto coprente, adesiva, antigraffio e resistente agli agenti atmosferici con inibitori di ruggine.
<b>Pretrattamento</b>	Rimuovere grasso, sporco e ruggine. Se necessario, applicare un primer anti-ruggine (SUPER-PRIMER primer spray, ACRYL-PRIMER primer universale spray). Coprire con cura le aree da non spruzzare.
<b>Lavorazione</b>	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce. Attendere qualche minuto dopo ogni mano, ma non più di 30 minuti. Test di spruzzo: verificare la compatibilità della vernice su un lato non visibile.
<b>Configurazione di sistema</b>	Può essere verniciato con ACRYL-COLOR incolore.
<b>Essiccazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perfettamente asciutto dopo 10–20 minuti</li><li>◆ Aderente dopo circa 30 minuti</li><li>◆ Asciutto dopo circa 2 ore</li></ul>
<b>Rendimento</b>	1–2 m <sup>2</sup> , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
<b>Pulizia</b>	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
<b>Confezione</b>	Bombolette spray da 400ml.
<b>Capacità di stoccaggio</b>	ACRYL-RACE può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
<b>Grado di lucentezza</b>	Lucido
<b>Tonalità</b>	No. 68 argento
<b>Immatricolazione</b>	CPID 623123
<b>Classificazione</b>	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
<b>Nota</b>	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

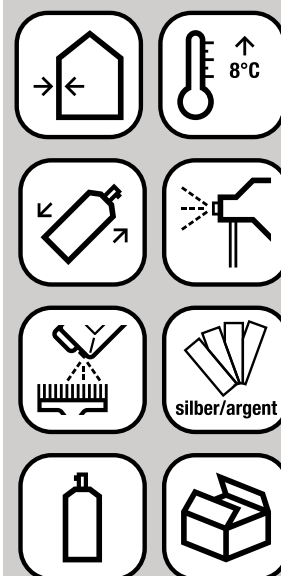

Farben



Knuchel

High quality - Top finish