




BRICAPOLY

Art. 800 / 19 / 0720

Mastic polyester universel



Propriétés	Produit de masticage universel à 2-composants, développé minutieusement et séchant rapidement, à grand pouvoir d'adhérence directe sur des supports comme tôle zinguée à chaud ou par galvanisation, acier, fer, aluminium, bois, pierre, céramique ainsi que sur la plupart des plastiques. BRICAPOLY s'applique facilement et sans pores (jusqu'à une couche de 10mm environ), se laisse poncer rapidement et facilement (après environ 20 min.). BRICAPOLY est recouvrable avec tous les produits usuels sur le marché en phase aqueuse ou à base de solvant en 1- ou 2-composants. Grâce à la formule styrène réduit, BRICAPOLY ne tombe pas dans la groupe des produits chimiques de la classe 2. Pour la revente, il n'est pas nécessaire d'avoir eu le cours d'expertise et les conseils associés.
Préparation	Le support doit être propre, sec, et libre de rouille, graisse et huile. Un bon ponçage préalable s'impose. Bonne adhérence sur tous les supports poncés grossièrement.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Sec après 10 à 15 minutes◆ Ponçable après 20 à 30 minutes (dépend de la température et de la quantité appliquée)
Rapport de mélange	98 parts de mastic + 2 parts de durcisseur. Eviter tout surdosage de durcisseur. Il peut provoquer une remontée pigmentaire ou un changement complet de teinte du vernis de finition.
Temps d'utilisation	Après le mélange des composants A et B, BRICAPOLY peut être appliqué pendant 4 à 7 minutes à 20 °C. Les résidus de peintures mélangés ne doivent pas être conservés dans un récipient fermé avant leur durcissement complet. Le produit continu de réagir et mettra l'emballage sous pression, ce qui pourrait provoquer son éclatement.
Application	Outil à enduire inoxydable.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant nitro, universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 1 kg, 500g et 250g.
Conservation	Composant A : BRICAPOLY se conserve au moins 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Composant B : BRICAPOLY se conserve au moins 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Pâteuse
Liant de base	Résine de polyester / Peroxydes
Pigment de base	Dioxyde de titane
Matières de charge	Charges minérale de marbre

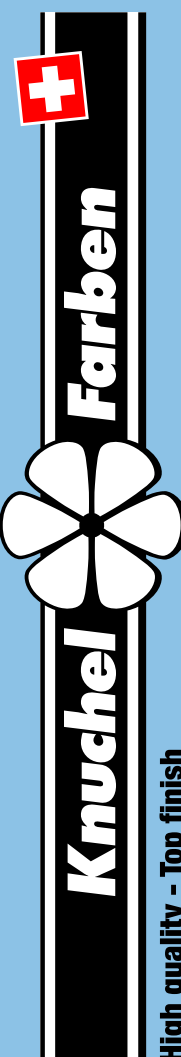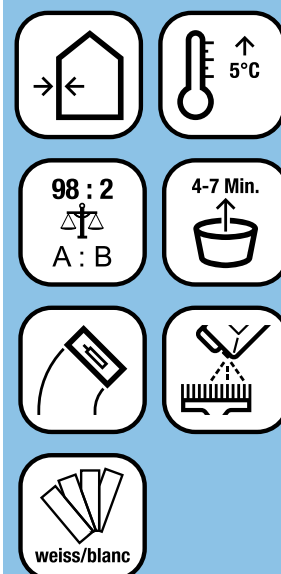

Teintes	Blanc
Régistration	Composant A : CPID 628184 Composant B : CPID 167787
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu.