

BRICAPOLY

Art. 800 / 19 / 0720

Stucco universale in poliesteri



Proprietà

Stucco universale bicomponente altamente sviluppato e a rapido indurimento con eccellente adesione diretta su superfici quali lamiera zincata o zincata a caldo, acciaio, ferro, alluminio, legno, pietra, ceramica e sulla maggior parte delle materie plastiche disponibili in commercio. BRICAPOLY è facile da applicare e non poroso (fino a circa 10mm di spessore dello strato), è estremamente veloce e facile da carteggiare (dopo circa 20 minuti). BRICAPOLY può essere verniciato con tutti i prodotti disponibili in commercio mono- e bicomponenti diluibili in acqua o solventi. Grazie alla formulazione a ridotto contenuto di stirene, BRICAPOLY non rientra nei prodotti chimici di classe 2. La rivendita pertanto non richiede una particolare conoscenza né una consulenza associata.

Pretrattamento

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, ruggine e unto e levigata. Una buona adesione si ottiene su tutte le superfici ruvide.

Essiccazione

- ◆ Asciugare dopo 10–15 minuti
- ◆ Può essere carteggiato dopo 20–30 minuti (a seconda della temperatura e della quantità applicata)

Rapporto materiali

98 parti di stucco + 2 parti di indurente. Evitare un dosaggio eccessivo della pasta indurente. Possono verificarsi versamenti e variazioni di colore nel sistema di rivestimento.

Tempo di lavoro

Dopo aver miscelato i componenti A e B, BRICAPOLY può essere lavorato a 20 °C per 4–7 minuti.

I colori residui misti non devono essere conservati in un contenitore chiuso fino a quando non sono completamente induriti. Il prodotto continua a reagire, esercita una pressione sul contenitore e può causare esplosioni.

Applicazione

Spatola inossidabile.

Pulizia

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso diluente nitro, universale o per pulizia.

Confezione

Confezioni da 1 kg, 500g e 250g.

Capacità di stoccaggio

Componente A: BRICAPOLY può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato.

Componente B: BRICAPOLY può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Viscosità

pastoso

Legante

Resine di poliesteri / Perossidi

Base pigmentata



Titanio diossido

Riempitivi

Riempitivi minerali

Tonalità

Bianco

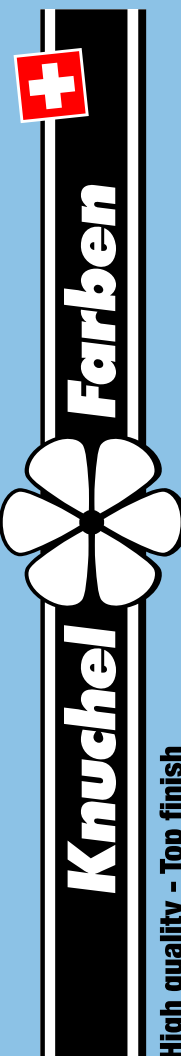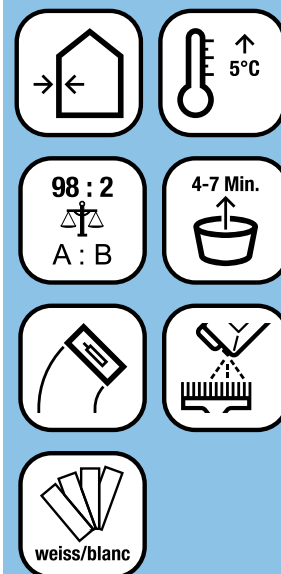

Immatricolazione	Componente A: CPID 628184 Componente B: CPID 167787
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate.