

BRICAPOLY

Art. 801 / 19 / 0720

Stucco per fibra di vetro in poliestere



Proprietà

Stucco in fibra bicomponente estremamente adesivo e a rapido indurimento, costituito da una miscela di resine poliestere elastiche di alta qualità e fibre di vetro. Adatto per rinforzare fogli e profili arrugginiti, nonché per colmare buchi e crepe su acciaio, pannelli in lamiera stagnata e plastica rinforzata con fibra di vetro. BRICAPOLY può essere verniciato con tutti i prodotti disponibili in commercio mono- e bicomponenti diluibili in acqua o solventi. Grazie alla formulazione a ridotto contenuto di stirene, BRICAPOLY non rientra nei prodotti chimici di classe 2. La rivendita pertanto non richiede una particolare conoscenza né una consulenza associata.

Pretrattamento

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, ruggine e unto e levigata. Una buona adesione si ottiene su tutte le superfici ruvide.

Essiccazione

- ◆ Asciugare dopo 10–15 minuti
- ◆ Può essere carteggiato dopo 20–30 minuti (a seconda della temperatura e della quantità applicata)

Rapporto materiali

98 parti di stucco + 2 parti di indurente. Evitare un dosaggio eccessivo della pasta indurente.

Tempo di lavoro

Dopo aver miscelato i componenti A e B, BRICAPOLY può essere lavorato a 20 °C per 4–7 minuti.

I colori residui misti non devono essere conservati in un contenitore chiuso fino a quando non sono completamente induriti. Il prodotto continua a reagire, esercita una pressione sul contenitore e può causare esplosioni.

Applicazione

Spatola inossidabile.

Pulizia

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso diluente nitro, universale o per pulizia.

Confezione

Confezioni da 1 kg e 250g.

Capacità di stoccaggio

Componente A: BRICAPOLY può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato.

Componente B: L'indurente può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Viscosità

pastoso

Legante



Resine di poliestere / Perossidi

Tonalità

Giallo chiaro

Immatricolazione

Componente A: CPID 627966
Componente B: CPID 167787

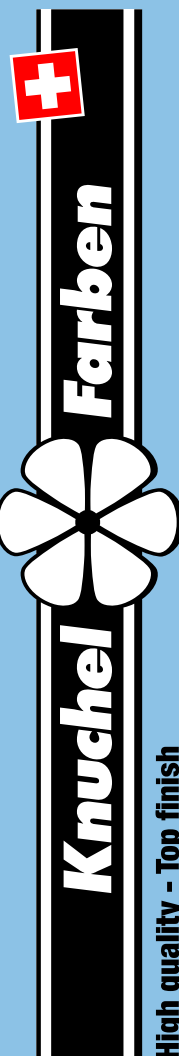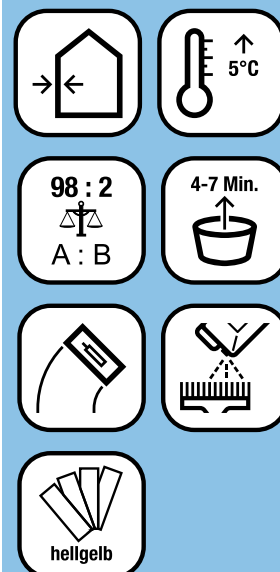

Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate.