



Cera d'api solida per pavimenti

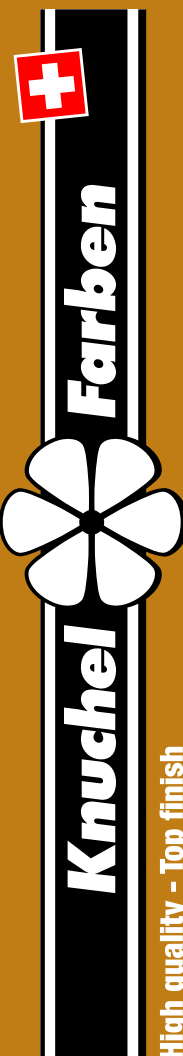

Proprietà	SILAWAX è un agente di finitura per legno a base di cera d'api, realizzato con cere naturali e solventi organici. Le parti in legno trattate sono protette dall'umidità atmosferica, rimangono traspiranti e, dopo la lucidatura, sono facili da colorare e da mantenere. SILAWAX cera d'api solida per pavimenti esalta le caratteristiche naturali del legno e rilascia uno strato sottile, leggermente colorato e satinato opaco.
Ambito di applicazione	Per il trattamento del legno naturale per interni, es. pannelli, mobili, armadi e legno di ogni tipo, se non sono sottoposto a stress eccessivo.
Pretrattamento	La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di vernice e resina. Pulire prima accuratamente le superfici contaminate e lasciarle asciugare. Pretrattare il legno aspirato, lavato, spazzolato o nuovo e fare una carteggiatura intermedia in modo da ottenere una superficie uniforme e antiscivolo con SILAWAX. SILAWAX non è adatto per superfici verniciate, gli strati presenti devono essere rimossi completamente.
Lavorazione	SILAWAX viene applicato con un panno bianco privo di lanugine (balla) con parsimonia e regolarmente nelle venature del legno. Inumidire leggermente la palla con olio di trementina o sostituto della trementina prima della lavorazione. Dopo 3-4 ore di asciugatura, la superficie può essere levigata con una spazzola o uno straccio e lucidata a semilucido. SILAWAX cera d'api solida per pavimenti può essere liquefatto riscaldandolo a bagnomaria e applicato con un pennello morbido.
Configurazione di sistema	1 x Preparare con SILACEL primer alla nitrocellulosa o BLEND [®] -SIL vernice per legno WV-490 incolore (in caso di superficie assorbente) 1-2 x SILAWAX cera d'api solida per pavimenti incolore a seconda dell'assorbimento del legno
Essiccazione	◆ Aderente e rilavorabile dopo 8-12 ore ◆ Asciutto e può essere caricato dopo 2-3 giorni (a seconda della quantità applicata e dell'assorbimento della superficie)
Diluizione	SILAWAX è pronto per l'uso. Se necessario, diluire con olio di trementina.
Rendimento	10-12 m ² per kg e mano, a seconda della quantità applicata e della natura della superficie.
Applicazione	Stracci
Pulizia	Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con sostituto della trementina, diluente universale o per pulizia.
Confezione	Confezioni da 9 e 4,5 kg nonché da 800 e 400ml.
Capacità di stoccaggio	SILAWAX può essere conservato per almeno 18 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Viscosità	Rigido



Densità	0,90 ± 0,05 g/cm ³
Solido	40 ± 1 %
Legante	Combinazione di cera d'api
Grado di lucentezza	Satinato opaco, satinato lucido con lucidatura
Tonalità	Incolore – leggermente brunoastro.
Precauzioni	Contiene componenti infiammabili. Non riscaldare su un fuoco aperto.
Immatricolazione	CPID 277668
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se nel sistema di verniciatura vengono utilizzati diluenti e altri prodotti.