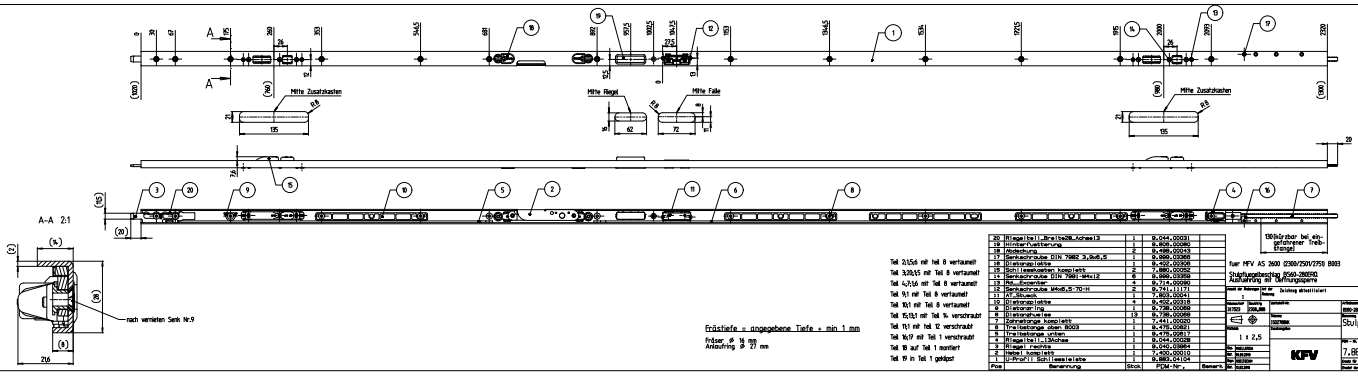

Pos	Benennung	Stück	PDM-Nr.	Bemerk.
20	Riegelteil,-Rolle26,Achse13	1	0.044.00031	
18	Hinterkantensicherung	1	0.808.00080	
16	Abdeckung	2	0.498.00043	
17	Senkschraube DIN 7982 3,9x6,5	1	0.980.03905	
14	Distanzplatte	1	0.400.00906	
15	Zusatzkasten, komplett	1	0.400.00907	
13	Senkschraube DIN 7982-St4x12	6	0.980.03059	
12	Rol.,Exzenter	4	0.714.00080	
1	Zahnstange komplett	1	0.400.00001	
9	Distanzring	1	0.738.00089	
8	Distanzhülse	13	0.738.00088	
7	Zahnstange komplett	1	0.441.00020	
6	Treibstange oben BG03	1	0.476.00811	
5	Treibstange unten	1	0.475.00817	
4	Riegelteil,-Rolle,Achse	1	0.044.00032	
3	Riegelkerbe	1	0.040.00804	
2	Hebel komplett	1	0.400.00010	
1	U-Profil Schlosskastelle	1	0.883.04104	

Teil 2;15,6 mit Teil 8 vertauscht!
Teil 3;20,15 mit Teil 8 vertauscht!
Teil 4;7,16 mit Teil 8 vertauscht!
Teil 9;1 mit Teil 8 vertauscht!
Teil 10;1 mit Teil 8 vertauscht!
Teil 15;13 mit Teil 14 verschraubt
Teil 11;1 mit Teil 12 verschraubt
Teil 14;17 mit Teil 1 verschraubt
Teil 18 auf Teil 1 montiert
Teil 19 in Teil 1 gedopt

Frästiefe = angegebene Tiefe + min 1 mm

Fräser ø 16 mm
Anlaufring ø 27 mm

Toleranzen nach ISO 8015
wie gezeichnet, DIN links
Vorgeschrieben DIN rechts

Senkausführung siehe Werkzeuge 1

für MFV AS 2600 (2300/2500/2750) B003

Stahlfluegelbeschlag (BG03-2800)
Ausführung mit Öffnungssperre

Zeichn.-Nr. Änderung	Datum	Name			
Benennung	Werkstoff	Gewicht	Maßstab	Erstellt	Datum
			1 : 2,5		

Benennung: Stahlfluegelbeschlag

KFV

Zeichn.-Nr. 7.883.04105 | Änderungsstand 000 | Blatt 01 | Blattanzahl 20

Ersetzt für:
Ersetzt durch: