


# Planet X3 → 22 x 30 mm | ↓ 5 - 12 mm | ↔ 2 - 6 mm | 6A / 9A | ≤ 48 dB



## Caractéristiques importantes

- Rend les portes de la maison et du balcon étanches à la pluie battante **6A / 9A**, certifié ift)
- **Pas besoin de drainage**
- 3 mouvements d'étanchéification simultanés: vers la bas, vers la gauche et vers la droite
- Course ↓ **5 - 12 mm**, ↔ **2 - 6 mm**
- Valeur d'insonorisation jusqu'à ≤ **48 dB** avec une étanchéité optimale
- Les 3 mouvements d'étanchéification (course / à gauche / à droite) sont réglables séparément
- Déclenchement des deux côtés
- Egalisation automatique à sol oblique
- Lèvre en silicone de qualité supérieure
- Peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock avec jeu de raccourcissement X3
- 2 ans de garantie

## Exécutions

- Planet X3 → RD ≤ **48 dB**, coupe-fumée, raccourcissable
- Planet X3 → RD ≤ **48 dB**, coupe-fumée, fait sur mesure, prêt pour l'installation
- Exécutions spéciales sur demande

## Accessoire requis

- Set de montage X3
- Plaque de coin jeu X3

## Types de porte avec Planet X3




Portes simple


## Plus de fonctions



## Technische Daten

Matière du profil	aluminium, → <b>22 x 30 mm</b>
Dimensions de la rainure	largeur <b>22,5 mm</b> et profondeur 30 à 32 mm
Profil d'étanchéité	silicone de qualité supérieure
Hauteur d'étanchéité	↓ <b>5 - 12 mm</b> , ↔ <b>2 - 6 mm</b>
Pluie battante	<b>6A / 9A</b> , 250 Pa, classification selon la norme DIN EN 12208 méthode de contrôle selon la norme DIN EN 1027
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à ≤ <b>48 dB</b> avec jeu au sol de 7 mm
Réglage de la course	à l'aide du bouton de déclenchement avec clé Allen 3 mm
Réglage de la course latérale	par l'avant avec une clé Allen 4 mm
Longueurs en stock	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Longueurs spéciales	sur demande
Déclenchement	des deux côtés, côté serrure et côté paumelles
Raccourcissable	max. 125 mm
Fixation	latéralement avec des équerres et des vis en inox
Certificats de test	sur demande

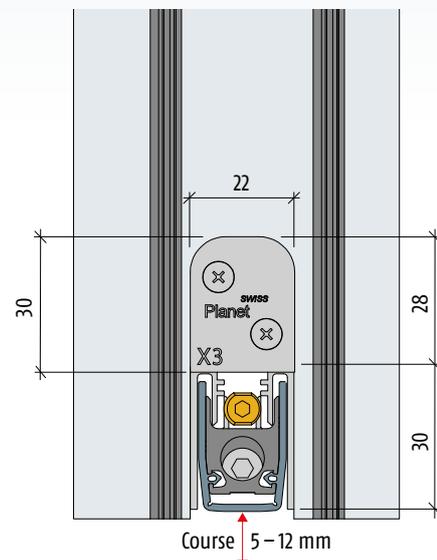




Planet jeu de montage X3 pour portes en bois (standard)




Planet jeu de montage X3 pour portes en métal (option)




Planet jeu de montage X3 pour portes en PVC (sur demande)




Planet jeu de raccourcissement X3 (standard)



Planet plaque de coin jeu X3, aluminium, avec plan incliné (option)




Planet plaque de coin jeu X3, en tôle, avec plan incliné (option)




Exemple de montage plaque de coin jeu X3, aluminium, montée sur encadrement



Planet aide à la coupe X3 (option) pour la coupe simple de la lèvre en silicone

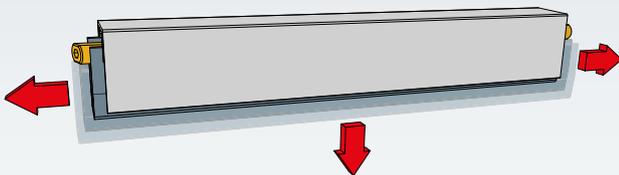

3 mouvements d'étanchéification simultanés : vers la gauche, vers la bas et vers la droite

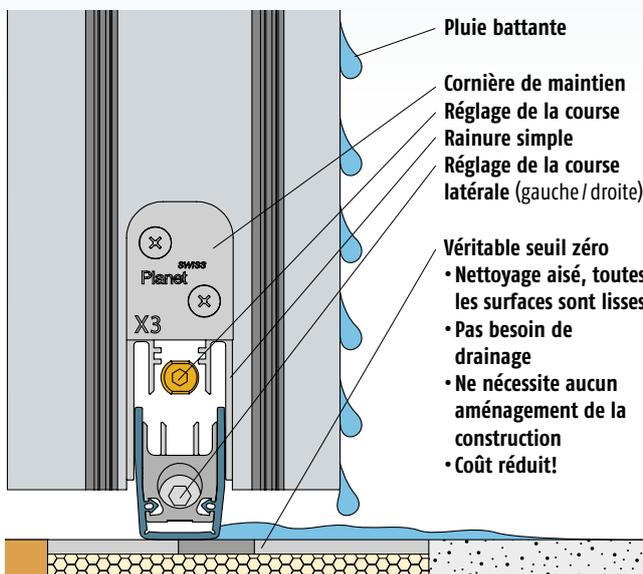

- Pluie battante
- Cornière de maintien
- Réglage de la course
- Rainure simple
- Réglage de la course latérale (gauche / droite)
- Véritable seuil zéro
  - Nettoyage aisé, toutes les surfaces sont lisses
  - Pas besoin de drainage
  - Ne nécessite aucun aménagement de la construction
  - Coût réduit!

### Indications de commande

Planet X3 → RD ≤ 48 dB raccourcissable incl. jeu de raccourcissement X3 et set de montage X3	No d'art. 200xxx*
Planet X3 → RD ≤ 48 dB fait sur mesure, prêt pour l'installation incl. Planet set de montage X3	No d'art. 203xxx*

\* xxx = longueur du profil voir prix courants

### Accessoires | options

Planet Montageset X3 pour portes en bois incl. 2 étréquerres de retenue, inox, 4 vis	No d'art. 900096
Planet Montageset X3 pour portes en métal incl. 2 étréquerres de retenue, inox, 4 vis	No d'art. 900097
Planet Montageset X3 pour portes en PVC sur demande	No d'art. 900928
Planet plaque de coin jeu X3, aluminium	No d'art. 900136
Planet plaque de coin jeu X3, en tôle	No d'art. 900137
Planet jeu de raccourcissement X3	No d'art. 900110
Planet aide à la coupe X3	No d'art. 900930

### Texte d'appel d'offre

Planet X3 → RD (coupe-fumée), ≤ 48 dB
Joint à abaissement automatique de porte Planet X3 → RD ≤ 48 dB, contre la pluie battante (6A / 9A, certifié ift) pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement des deux côtés: côté serrure et côté paumelles. Egalisation automatique à sol oblique, joint réglables à la gauche, à la bas et à la droite. Course ↓ 5 – 12 mm, affleuré ou plus bas avec protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, fixation latérale, profil en aluminium → 22 x 30 mm.

