

MANICA PLASTER

conforme
DIN 4108/7

MANICOTTO SIGILLANTE INTONACABILE



Impermeabilità garantita su elementi passanti

Con supporto idoneo alla posa sotto intonaco

DATI TECNICI

codice	materiale	diametro (mm)	superficie collante (mm)	colore	pezzi / conf.
D66352	tnt - acrilico	100 - 125	350 x 350	grigio chiaro	4



DESCRIZIONE PRODOTTO


Manicotto composto da un bochettone in EPDM e un supporto in tessuto intonacabile autoadesivo butilico.

Il manicotto è idoneo per tubi da 100 o 125 mm quali tubi di scarico, grondaie, ecc e può essere utilizzato sia su edifici in legno che in muratura.

MANICA POST

conforme
DIN 4108/7

MANICOTTO SIGILLANTE PER ESTERNI

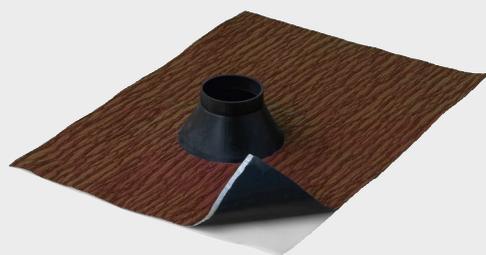


Impermeabilità garantita su elementi passanti

Idoneo all'esposizione permanente ai raggi UV

DATI TECNICI

codice	materiale	diametro (mm)	superficie collante (mm)	colore	pezzi / conf.
D66423	alu - butyl	25 - 32	400 x 300	rosso mattone	5
D66424	alu - butyl	42 - 55	400 x 300	rosso mattone	5
D66435	alu - butyl	42 - 55	230 x 230	alluminio	4

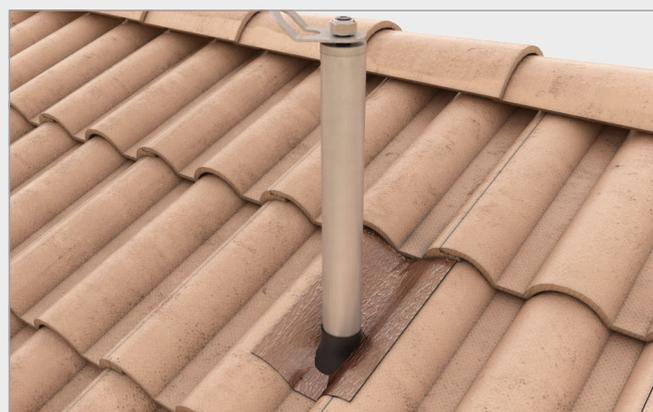

DESCRIZIONE PRODOTTO

Manicotto composto da un bochettone in EPDM con supporto autoadesivo butilico e rivestimento in alluminio naturale o color rosso mattone. Varie versioni per corpi emergenti da 25 a 55 mm, quali pali per linea vita, pali per antenne tv, ecc