



Montageanleitung

i

ACHTUNG: Die Bauteile (b) und (c) montieren bevor die Zarge eingebaut wird!

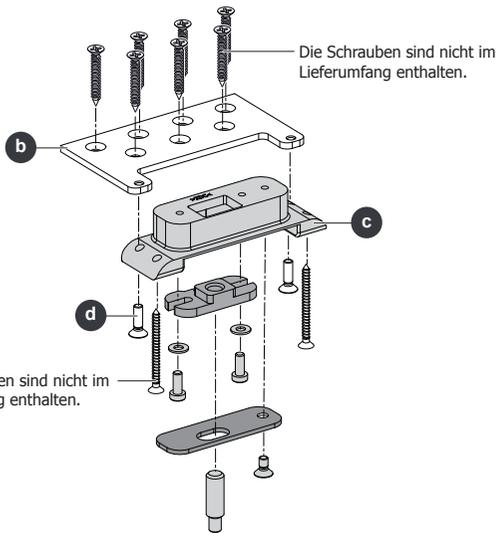


Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.


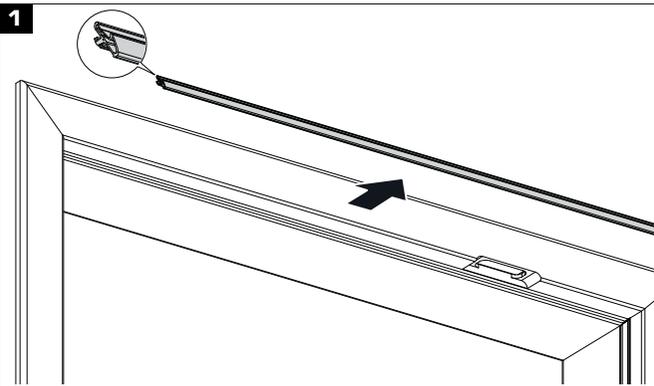


Montageanleitung

2

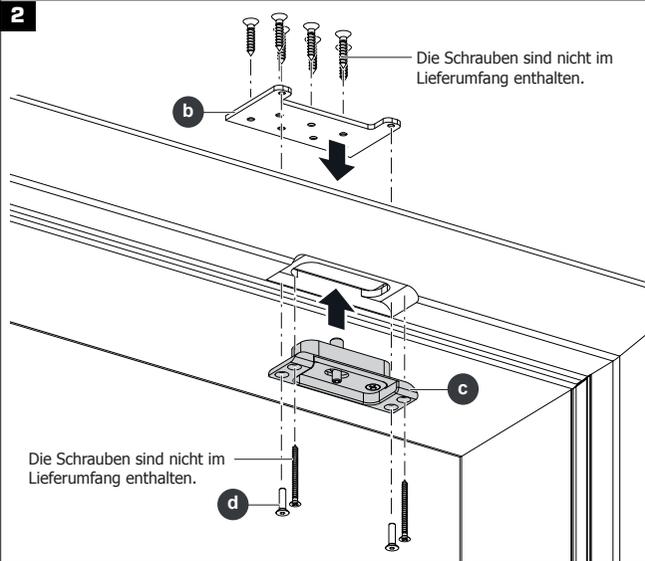


Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

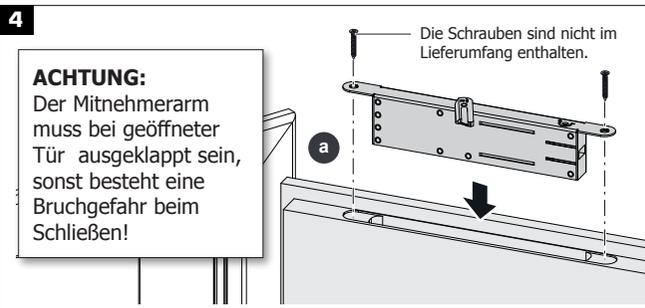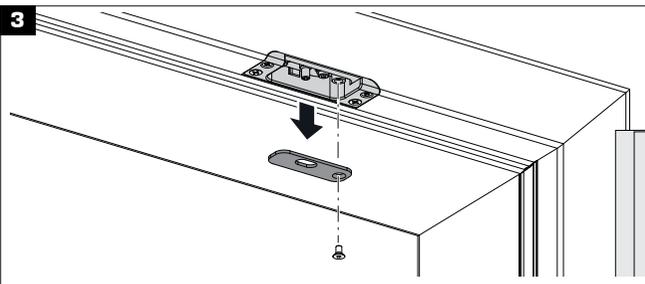

Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Montageanleitung

5

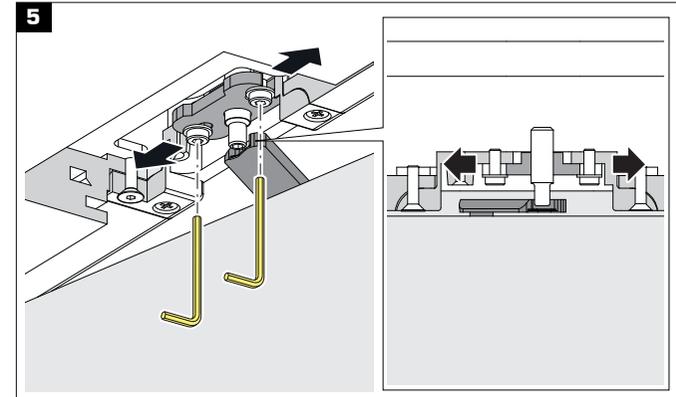

6




ACHTUNG: Das Gewinde des Auslösepins ist mit einer Schraubensicherung versehen. Die selbsthemmende Wirkung lässt nach mehrmaliger Betätigung nach.

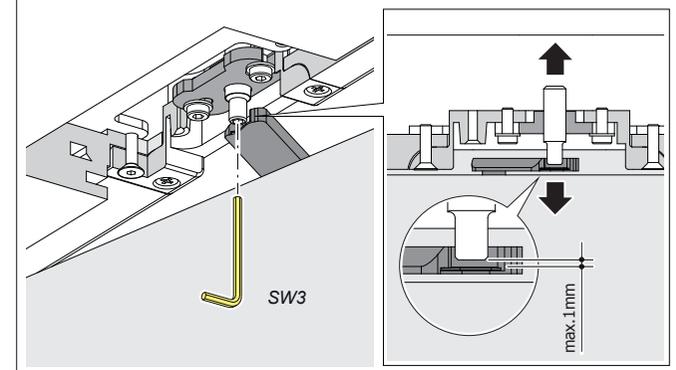

SW3

max. 1mm

Montageanleitung

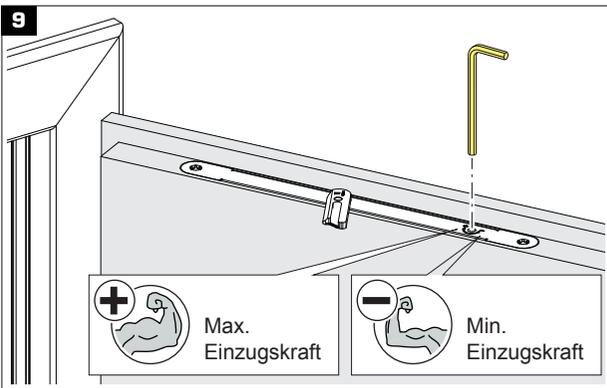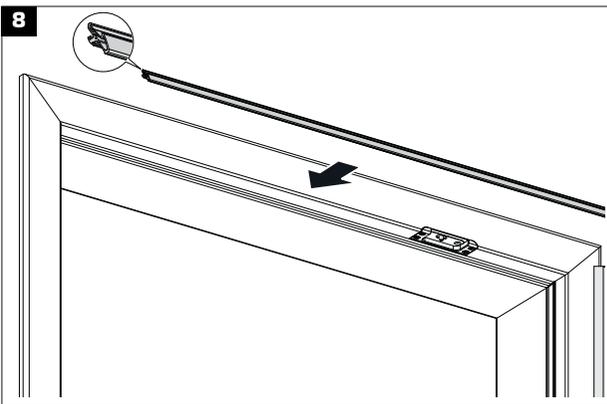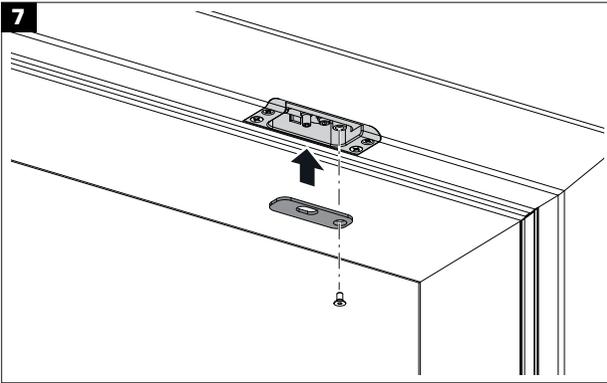

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten 27.01.2016

Montageanleitung

FAQ


Der DrehMoment schließt nicht richtig, woran kann das liegen, und was kann ich dagegen tun?

1. Der Mitnehmerarm muss bei geöffneter Tür ausgeklappt sein, sonst besteht eine Bruchgefahr beim Schließen!
2. Die Einzugskraft über die Einstellschraube erhöhen. Hierzu die Innensechskantschraube auf der Oberseite des DrehMoments im Uhrzeigersinn drehen.
3. Die Türfalle ist zu schwergängig. Wenn möglich, diese leichter einstellen, notfalls deaktivieren. Metallfallen, können auch geölt werden um die Leichtgängigkeit wieder herzustellen.
4. Der Druck auf die Türdichtung ist zu groß. Den Abstand an den Türbändern verstellen.
5. Die Tür hängt nicht waagrecht. Wenn möglich, mit den Einstellmöglichkeiten der Türbänder korrigieren.
6. Eine Bodendichtung ist installiert. Eine gleichzeitige Nutzung ist nicht möglich.

Der DrehMoment dämpft nicht richtig, woran kann das liegen, und was kann ich dagegen tun?

1. Der Mitnehmerarm muss bei geöffneter Tür ausgeklappt sein, sonst besteht eine Bruchgefahr beim Schließen!
2. Der Mitnehmerarm verfehlt den Auslöser seitlich. Sitz von Auslöser und DrehMoment überprüfen und ggf. anpassen.
3. Die Höhe des Auslösers ist zu hoch oder niedrig
4. Die Einzugskraft über die Einstellschraube verringern. Hierzu die Innensechskantschraube auf der Oberseite des DrehMoments gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Montageanleitung

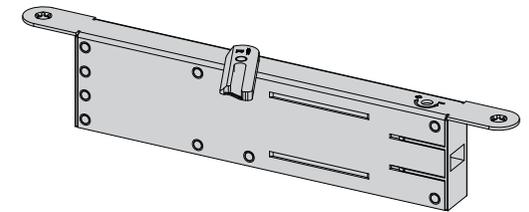

Der gedämpfte Selbsteinzug
für Holztüren

