



MS

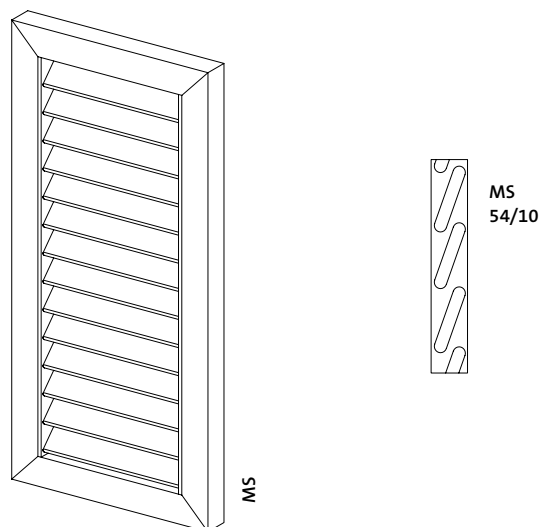

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar
Easyflex	Verfügbar


Surface	Fine structure matt (standard), silk gloss, matt Powder-coated 200 °C before assembly
Colours	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finishes	Wood, stone, rust
Pretreatment	Ocean Line Plus possible
Notes	Electric drive and finish are not possible in combination with special shapes Drain holes at bottom of frame Slats are exchangeable Floor locking in combination with special shapes can only be installed to a limited extent
Easyflex	Available

Lamellenprofil
Slat profile



MS

Rahmenprofil
Frame profile



R75

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 6 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklüfung Aufbauschloss Aussteller Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Halbrundbogen (aufgesetzt) Querfries Kurbelinnenöffner Stangenschloss Basisrahmen Vormontage Stichbogen hohl (aufgesetzt) Windfalle Stichbogen massiv (aufgesetzt) Zargen Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)

Min./Max. dimensions	Width: 280 to 800 mm Height: 800 to 2500 mm
Weight	Approx. 6 kg/m ²
Frame profile	75 × 32 mm extruded aluminium hollow chamber profile
Slat profile	54 × 10 mm extruded aluminium hollow chamber profile
Slat carrier profile	32 × 11 mm extruded aluminium
Stop bead	Supplied loose, black or white rubber (depending on sash colour)
Corner connections	Aluminium bracket, glued-in and additionally secured by plastic pins
Options	Notching Add-on lock Opener Floor locking Electric drive Rabbit bead Vertical cross-panel Half-round arch (mounted) Horizontal cross-panel Inside opener crank Rod lock Basic frame Pre-installation Segmental arch, hollow (mounted) Catch Segmental arch, solid (mounted) Frames Special shapes (arched frame profile)