



# CLIP top BLUMOTION 110°

Feuille de données techniques

# CLIP top BLUMOTION

Charnière 110°




## Produit



## Description

- Charnière entièrement métallique, nickelée
- Angle d'ouverture 110°
- Avec **BLUMOTION intégré**
- Avec **désactivation de BLUMOTION**
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Compatible avec les embases existantes
- Avec rappel de fermeture (ressort)
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble
- Réglage dans 3 dimensions (avec embase correspondante)
- Pour **INSERTA**, en plus montage sans outil du boîtier

## Application

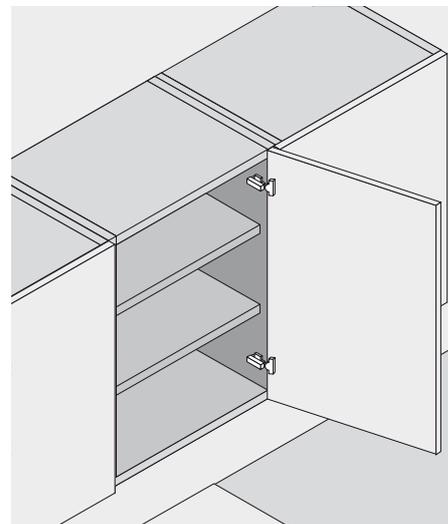

## Informations de commande

Porte en applique			
	Boîtier <b>INSERTA</b>	Référence	
Boîtier en acier, avec ressort		71B3590	

Portes jumelées			
	Boîtier <b>INSERTA</b>	Référence	
Boîtier en acier, avec ressort		71B3690	

Porte encastrée			
	Boîtier <b>INSERTA</b>	Référence	
Boîtier en acier, avec ressort		71B3790	

	Boîtier <b>À visser</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		71B3550	

	Boîtier <b>À visser</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		71B3650	

	Boîtier <b>À visser</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		71B3750	

	Boîtier <b>À frapper</b>		MZM.0040
Boîtier en acier, avec ressort		71B3580	

	Boîtier <b>À frapper</b>		MZM.0040
Boîtier en acier, avec ressort		71B3680	

	Boîtier <b>À frapper</b>		MZM.0040
Boîtier en acier, avec ressort		71B3780	

	Boîtier <b>EXPANDO</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		71B358E	

	Boîtier <b>EXPANDO</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		71B368E	

	Boîtier <b>EXPANDO</b>		
Boîtier en acier, avec ressort		71B378E	

<b>Caches</b>			
	Acier	nickelé	
non-imprimé		70.1503	
estampé		Blum	70.1503.BP

<b>Caches</b>			
	Acier	nickelé	
non-imprimé		70.1663	
Sérigraphie		Blum	70.1663.BL

<b>Caches</b>			
	Acier	nickelé	
non-imprimé		70.1663	
Sérigraphie		Blum	70.1663.BL

## Accessoires


	<b>Vis aggro pour le montage du boîtier</b>		
3,5 x 15 mm		609.1500	
3,5 x 17 mm		609.1700	

	<b>Cache boîtier pour boîtiers à visser, à frapper et EXPANDO</b>		
Acier	nickelé	70T3504	

	<b>Limiteur d'angle d'ouverture (86°)</b>		
Matière synthétique		70T3553	

# CLIP top BLUMOTION


## Charnière 110°



### Planification

Dimensions de la charnière et calcul des jeux avec réglage en usine (distance embase = 0 mm)

Encombrement de la porte en pleine ouverture

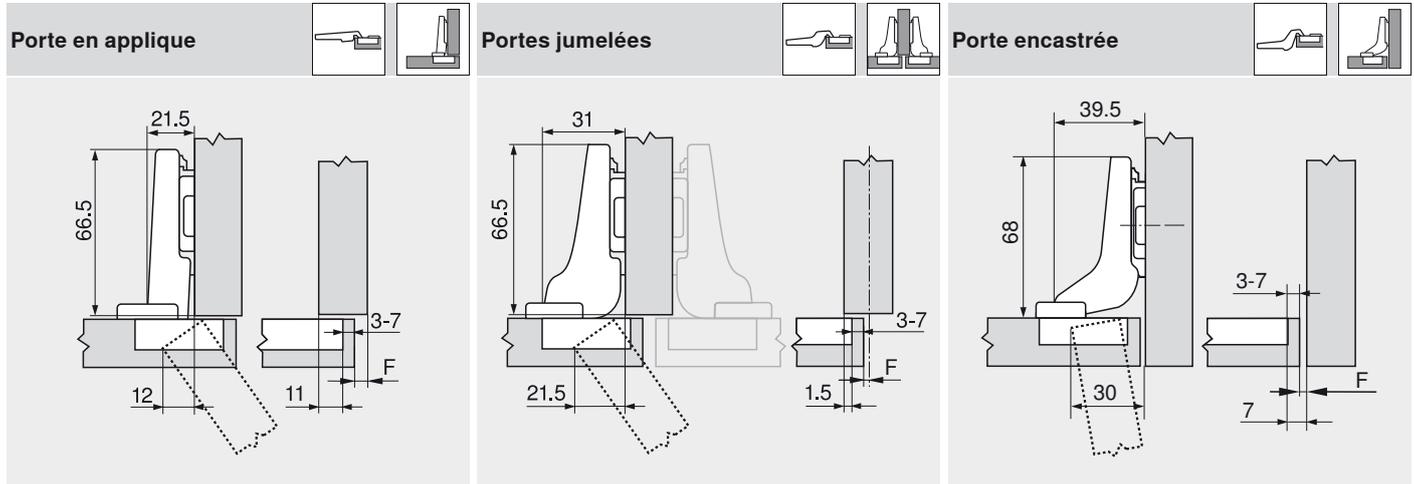

F Jeu

Décaler vers l'intérieur la position de fixation de l'embase de l'épaisseur de la porte +1,5 mm

### Distance du boîtier

	Recouvrement															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0												3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7					
6				3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7											
↑	Embase															


	Recouvrement														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
0											3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7				
6				3	4	5	6	7							
9	3	4	5	6	7										
↑	Embase														

	Recouvrement									
	-4	-3	-2	-1	0					
0						3	4	5	6	7
3										
6										
9										
↑	Embase									


### Jeu minimal pour portes à arêtes chanfreinées (R = 1 mm) avec réglage d'usine

Distance du boîtier	Épaisseur de la porte												
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Nous recommandons un essai de montage		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
En plus pour + 2 mm réglage latéral													
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			


### Plages de réglage

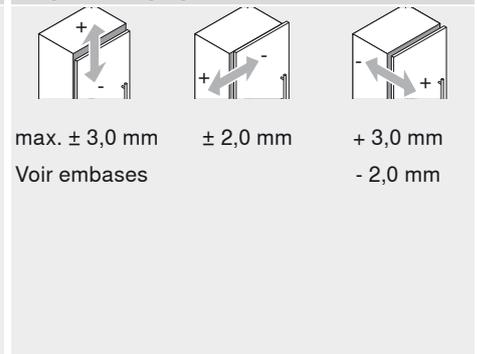

### Montage à visser

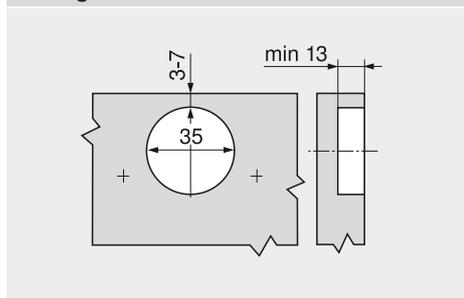

### Montage INSERTA/à frapper

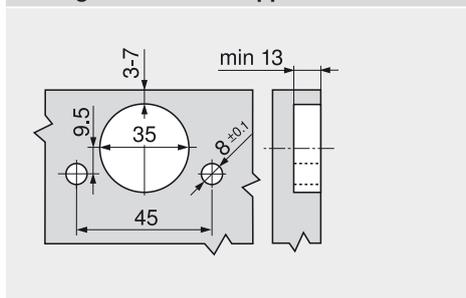

### Dimensions boîtier

