

Lisa

le ruban d'isolation sonore

Domaine d'application:

Découplage du bruit de la paroi
Construction en bois modulaire, Construction en bois à base d'éléments, Construction hybride en bois

Matériau:


100% polyuréthane

Couleur:

Noir

Avantages et bénéfices:

- Compensation des tolérances de construction
- Faible tassement
- Domaine d'application flexible jusqu'à 35 kN/m
- Pose rapide et facile
- Excellente résistance au vieillissement sur plusieurs décennies

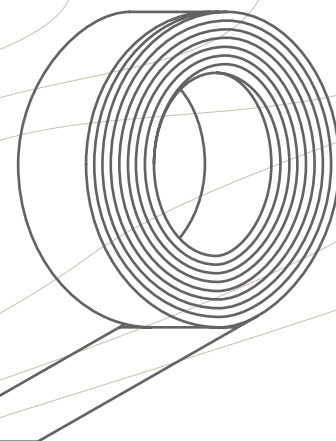

Amélioration de l'isolation des points de jonction:
Selon la norme EN ISO 10848

ΔK_{ij} 5,6 dB



Caractéristiques du produit

Protocole d'essai

Remarque

Caractéristiques du produit		Protocole d'essai	Remarque
Plage de charge	35 kN/m		quasi static design situation
Longueur d'appui	30 m		
Largeur d'appui	90 mm		
Épaisseur d'appui	3 mm		
Dureté	35 Shore A	DIN ISO 7619-1	
Rigidité des appuis verticaux	65 kN/mm	EN ISO 844	sur 0,39 N/mm ² et par mètre
Coefficient de frottement	0.5		à sec, adhérence
Inflammabilité	Class E	EN ISO 11925-2	normalement inflammable, EN ISO 13501-1
Température d'utilisation	-30 °C to 70 °C		Température d'utilisation
Amélioration de l'isolation des points de jonction ΔK_{ij}	5,6 dB	EN ISO 10848	

Produit de getzner.

Toutes les informations et données s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Elles peuvent être utilisées comme valeurs calculées ou en tant que valeurs indicatives. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication et ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserve de modifications.

Siège principal Uetendorf

Glütschbachstrasse 71, CH-3661 Uetendorf
Téléphone 033 346 61 61, Téléfax 033 346 61 62

Bureau Romandie

Route de Fribourg 150, 1726 Farvagny FR
Téléphone 026 341 01 10

www.immerag.ch
info@immerag.ch