

Der Spezialist für Befestigungstechnik

Eurotec

Alu-Systemleiste

**Aktuell
2010**

NEU


„Die tragfähige Unterkonstruktion“

unsichtbare Verschraubung



indirekte Befestigung mittels Terrassengleiter

sichtbare Verschraubung

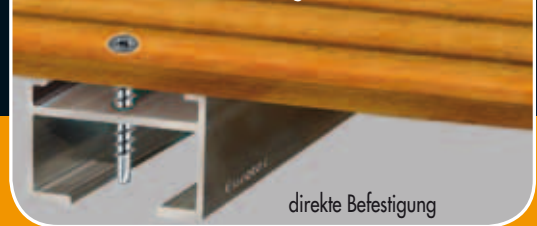

direkte Befestigung

- Geeignet für sichtbare und unsichtbare Verschraubung.
- Völlig gerade Unterkonstruktion = gerades Schraubenbild.
- Kein Drehen der Unterkonstruktion (wie beim Holz), somit keine nachträglichen Verspannungen der Konstruktion (z.B. hervorgerufen durch das Austrocknen des Holzes).
- Genügend Distanz zum Schraubpunkt, somit können sich die Schrauben biegen und die Gefahr des Schraubenabscherens wird vermieden. →

Systembauteil passend zu: Terrassenfüßen und Terrassengleitern.



Alu-Systemleiste,
eloxiert

Art.-Nr.	Abmessung	VPE
945545	40 x 60 x 4000 mm	10

Aussagefähige
technische Information,
siehe www.e-u-r-o-tec.de

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 · D-58099 Hagen

Tel. 0049 (0)2331 62 45-0

Fax 0049 (0)2331 62 45-200

email: info@e-u-r-o-tec.de · www.e-u-r-o-tec.de

*Im Gegensatz zu
Holzunterkonstruktionen
ist die Aluleiste
formstabil.*

