

SET ANCORANTE CHIMICO

Senza stirene

- **OMOLOGATO PER L'EDILIZIA**
- **QUALITA' PROFESSIONALE**



Caratteristiche


- Certificato per l'edilizia
- Comportamento testato alla combustione sino a F120
- Bicomponente
- Semplice da utilizzare e dosaggio ottimale
- Contro l'invecchiamento
- Resistente agli agenti chimici
- Resistente alla temperatura sino a +80° C

Vantaggi di utilizzo

- Utilizzabile con ogni pistola per cartucce in commercio
- Dopo l'utilizzo e apertura della cartuccia, riutilizzabile sostituendo solamente il beccuccio
- Dove utilizzata non lascia passare l'acqua
- Precisa visualizzazione del consumo attraverso la scala graduata
- Indurimento extra veloce

Campi di applicazione

- Utilizzabile per carichi medi e pesanti
- Utilizzabile anche ai bordi, non espansiva
- Fissaggio facciate
- Ponteggi
- Anticaduta
- Fissaggio sanitari
- Malta di incollaggio per calcestruzzi e c.a.
- Fissaggio tubazioni
- Costruzioni portanti

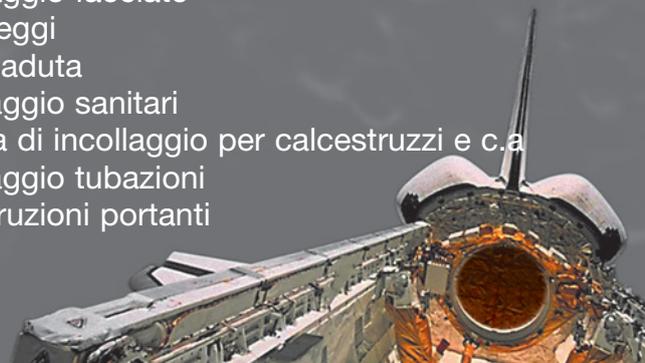

SET ANCORANTE CHIMICO

Contenuto 300 ml

N° art. 270 280IT

Nel set incluso 2 beccucci

N° art. 270 285IT

Impiego

- Pietre naturali
- Costruzioni in legno
- Ristrutturazione edifici
- Impianti/costruzioni stradali
- Costruzione termoidarulica e condizionamento
- Impianti sanitari
- Opere murarie
- Impianti di areazione
- Strutture in acciaio

Utilizzo

Dopo aver effettuato il foro, pulirlo accuratamente (soffiare aria e utilizzare lo scovolino) e tassellare. Svitare il tappo dalla cartuccia e avvitare il beccuccio. I primi 10 cm di materiale che fuoriescono dal beccuccio sono inutilizzabili a causa della non conforme miscelazione. Inserire la punta del beccuccio nel foro in profondità e con pressione costante e regolare, riempire di malta chimica. Pressare l'ancoraggio con la barra filettata lentamente ruotando in senso orario nella malta chimica. Eseguire questa operazione con cautela e attenzione! Solo per uso professionale e industriale.

Indicazioni

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio ed uso
- La malta chimica è certificata solo se usata con le opzioni registrate
- Colore della malta chimica grigia = I componenti sono stati miscelati correttamente
- Pulire accuratamente dopo aver tolto il beccuccio dal foro di erogazione della cartuccia il materiale residuo, i componenti non devono restare in contatto.
- Nei fori praticati nella pietra utilizzare assolutamente il tassello
- Rispettare la scheda tecnica di sicurezza!

informazioni tecniche
www.beko-group.com

Dati tecnici

Base	Vinil-estere senza stirene
Conservazione	12 mesi (Può essere riutilizzata se ben chiusa)
Temperatura	di esercizio sino a +80°C (Per brevi periodi +110°C)
Temperatura di lavorazione	minimo +5°C, ottimale +20°C
Stoccaggio	+5°C sino a max. +25°C
Indurimento	vedi tabella
Colore	grigio
Viscosità	pastosa
Confezione	12 pezzi (1200 pezzi per Pallet)
Opzioni	Per le seguenti opzioni, tasselli, barre filettate, beccuccio e ancorante chimico, vi preghiamo di consultare i fogli informativi separati.

