


# Schnellverrohrungssystem für Solaranlagen DN8 - DN50

## Système de raccordement rapide pour installations solaires DN8 - DN50

### A-Flex

- PA - Schutzgewebe zum Schutz vor Vögel und Schürfungen



A-Flex mit Aeroflex- Isolation und Schutznetz A-Flex avec isolation Aeroflex et filet protecteur				ISR.840
DN8	3/8"	9 mm Isol.	ISR.840.008.009	52.50 CHF / m
DN8	3/8"	13 mm Isol.	ISR.840.008.013	56.00 CHF / m
DN8	3/8"	19 mm Isol.	ISR.840.008.019	59.50 CHF / m



DN12	1/2"	9 mm Isol.	ISR.840.012.009	48.00 CHF / m
DN12	1/2"	13 mm Isol.	ISR.840.012.013	50.00 CHF / m
DN12	1/2"	19 mm Isol.	ISR.840.012.019	53.00 CHF / m

DN16	3/4"	9 mm Isol.	ISR.840.016.009	52.50 CHF / m
DN16	3/4"	13 mm Isol.	ISR.840.016.013	55.00 CHF / m
DN16	3/4"	19 mm Isol.	ISR.840.016.019	60.00 CHF / m

DN20	1"	9 mm Isol.	ISR.840.020.009	60.00 CHF / m
DN20	1"	13 mm Isol.	ISR.840.020.013	64.00 CHF / m
DN20	1"	19 mm Isol.	ISR.840.020.019	71.00 CHF / m

## www.solarleitung.com

Silikon-Kabel separat geführt  
Câble de silicone conduit séparément

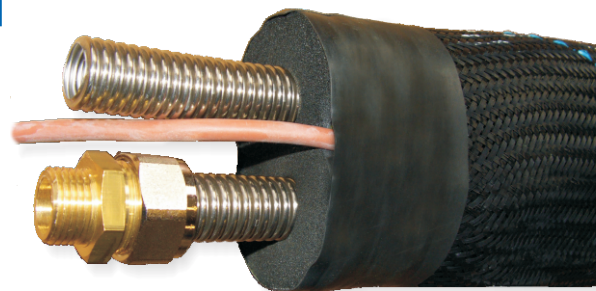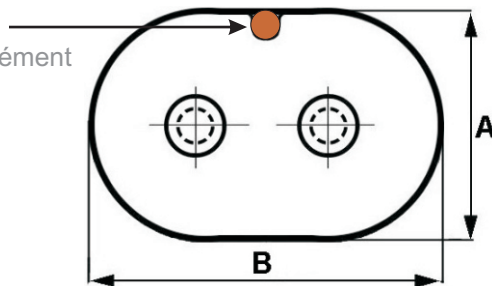

DN	Muffen Manchons	A x B	Isolierdicke Ep. isolation	Min. Biegeradius Rayon de courbure minimal
08	3/8"	ca. 51 x 94 mm	~ 19 mm	100 mm
12	1/2"	ca. 57 x 97 mm	~ 19 mm	130 mm
16	3/4"	ca. 60 x 102 mm	~ 19 mm	150 mm
20	1"	ca. 66 x 115 mm	~ 19 mm	180 mm
25	1 1/4"	ca. 73 x 128 mm	~ 19 mm	200 mm
32	1 1/2"	ca. 93 x 164 mm	~ 25 mm	230 mm
40	2"	ca. 102 x 184 mm	~ 25 mm	260 mm
50	2 1/2"	ca. 110 x 200 mm	~ 25 mm	300 mm