

3.3 BRS®-Formstücke

Raccords BRS®


002

Steckmuffen-Bogen mit 2 Muffen MMK 11° BRS®

nach EN 545
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BRS®
aus duktilem Gusseisen
innen: emailliert
ausßen: Deckbeschichtung

Coude à manchon à emboîtement avec 2 manchons MMK 11° BRS®

selon EN 545
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BRS®
en fonte ductile
à l'intérieur: émaillé
à l'extérieur: revêtement de couverture

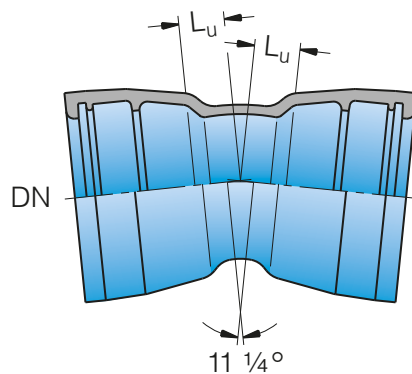

DN mm	L _u mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	30	100	7.5	231.438	F0080.010.1100
100	30		8.5	231.439	F0100.010.1105
125	35	64	12.8	231.441	F0125.010.1110
150	35		16.5	231.442	F0150.010.1115
200	40		24.9	231.443	F0200.010.1120
250	50	50	34.2	231.444	F0250.010.1125
300	55		43.0	231.445	F0300.010.1130
350	60		60.5	231.446	F0350.010.1135
400	65		70.9	231.447	F0400.010.1140
500	75	40	100.0	-	F0500.010.1145
600	85		140.0	-	F0600.010.1150
700	95	30	190.7	-	F0700.010.1155
800	110		271.2	-	F0800.010.1160
900	120		393.5	-	F0900.010.1165
1000	130		495.7	-	F1000.010.1170

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques