


Steckmuffen-Bogen mit 2 Muffen MMK 22° BRS[®]

nach EN 545
mit TYTON[®]-Steckmuffen-Verbindung BRS[®]
aus duktilem Gusseisen
innen: emailliert
ausser: Deckbeschichtung

Coude à manchon à emboîtement avec 2 manchons MMK 22° BRS[®]

selon EN 545
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON[®] BRS[®]
en fonte ductile
à l'intérieur: émaillé
à l'extérieur: revêtement de couverture

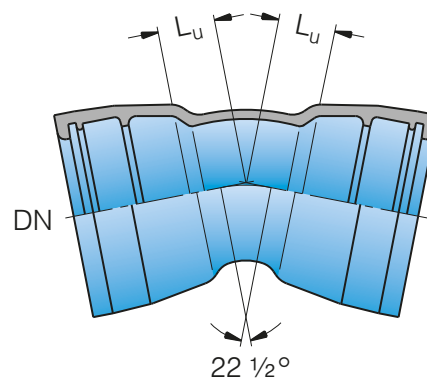

DN mm	L _u mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	40	100	7.7	231.418	F0080.010.1200
100	40		9.4	231.419	F0100.010.1205
125	50	64	13.3	231.421	F0125.010.1210
150	55		17.5	231.422	F0150.010.1215
200	65		21.0	231.423	F0200.010.1220
250	75	50	30.7	231.424	F0250.010.1225
300	85		40.4	231.425	F0300.010.1230
350	95		64.6	231.426	F0350.010.1235
400	110	40	80.2	231.427	F0400.010.1240
500	130		100.4	-	F0500.010.1245
600	150		140.5	-	F0600.010.1250
700	175	30	185.7	-	F0700.010.1255
800	195		315.8	-	F0800.010.1260
900	220		456.0	-	F0900.010.1265
1000	240		575.9	-	F1000.010.1270