

# 3.3 BRS®-Formstücke

## Raccords BRS®


004

### Steckmuffen-Bogen mit 2 Muffen MMK 30° BRS®

nach DIN 28 650  
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BRS®  
aus duktilem Gusseisen  
innen: emailliert  
ausßen: Deckbeschichtung

### Coude à manchon à emboîtement avec 2 manchons MMK 30° BRS®

selon DIN 28 650  
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BRS®  
en fonte ductile  
à l'intérieur: émaillé  
à l'extérieur: revêtement de couverture

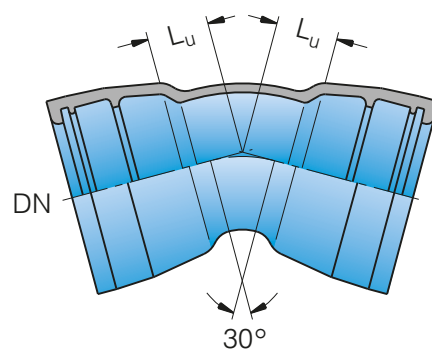

DN mm	L <sub>u</sub> mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	45	100	7.7	231.378	F0080.010.1300
100	50		9.7	231.379	F0100.010.1305
125	55		14.0	231.381	F0125.010.1310
150	65	64	18.0	231.382	F0150.010.1315
200	80		22.0	231.383	F0200.010.1320
250	95		32.0	231.384	F0250.010.1325
300	110	50	43.2	231.385	F0300.010.1330
350	125		71.5	231.386	F0350.010.1335
400	140		85.3	231.387	F0400.010.1340
500	180	40	109.2	-	F0500.010.1345
600	200		155.9	-	F0600.010.1350
700	230		275.3	-	F0700.010.1355
800	260	30	345.9	-	F0800.010.1360
900	290		496.3	-	F0900.010.1365
1000	320		630.3	-	F1000.010.1370

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques