


### Steckmuffen-Bogen mit 1 Muffe MQ 90° BRS®

nach Werksnorm  
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BRS®  
aus duktilem Gusseisen  
innen: emailliert  
ausen: Deckbeschichtung

### Coude à manchon à emboîtement avec 1 manchon MQ 90° BRS®

selon la norme d'usine  
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BRS®  
en fonte ductile  
à l'intérieur: émaillé  
à l'extérieur: revêtement de couverture

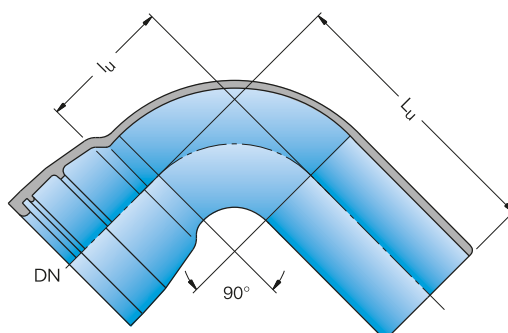

DN mm	L <sub>u</sub> mm	l <sub>u</sub> mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	312	102	100	9.0	231.118	F0080.010.2100
100	333	123		11.2	231.119	F0100.010.2105
125	374	49		18.4	231.121	F0125.010.2110
150	419	174	64	25.4	231.122	F0150.010.2115
200	491	226		43.8	231.123	F0200.010.2120
250	583	280	50	76.1	231.124	F0250.010.2125
300	660	330		83.2	231.125	F0300.010.2130
350	580	410		139.0	-	F0350.010.2135
400	625	430	40	186.3	231.127	F0400.010.2140
500	715	550		235.4		F0500.010.2145
600	805	645	30	314.0		F0600.010.2150
700	900	720		473.0		F0700.010.2155
800	1080	800		644.5		F0800.010.2160