SFS unimarket

Das fischer Highbond-System FHB II –
das schnellste Verbundanker-System, das es je gab!

Befestigungs-Höchst-leistungen in Rekordzeit.

NEU: Keine Bohrlochreinigung erforderlich!

- Bis zu 40 % Zeitersparnis:
  von der Bohrlocherstellung bis zur Ankersetzung
- Kein Tieferbohren notwendig
- Kein Verdichten des Bohrmehls
- Kein Staubsauger erforderlich
- Kein Spezialbohrer notwendig
- Kein Reinigungsstaub in der Luft

Die Patronen FHB II-P/FHB II-PF *HIGH SPEED* machen das Highbond-System FHB II jetzt noch leistungsstärker: **Es ist keine Bohrlochreinigung erforderlich.** Das reduziert die Befestigungszeit um bis zu 40 % und spart somit Zeit und Kosten. Die Anschaffung von umfangreichem Reinigungs-, bzw. Spezialzubehör, wie z. B. Hohlbohrer und Staubsauger entfallen, die Arbeitsschritte reduzieren sich.

Nach 2 Minuten voll belastbar!

Die Kombination mit der schnell aushärtenden **Patrone FHB II-PF *HIGH SPEED*** – die schon nach zwei Minuten eine volle Belastung der Anker ermöglicht – sorgt dafür, dass das Highbond-System FHB II der leistungsstärkste und schnellste Befestigungs-Profi im Schwerlastbereich ist.

Höchste Lasten schnell und sicher befestigt:
Mit dem fischer Highbond-System.

Das fischer Highbond-System besteht aus 2 Komponenten:

ETA-05/0164 ETAG 001-5 Option 1 für gerissenen Beton

Feuerwiderstandsklasse R 120 Dübelgrößen siehe Prüfbericht

ZTV 1200 °C Dübelgrößen siehe Prüfbericht

Komponente 1: Highbond-Ankerstange FHB II

Die Konusankergeometrie bewirkt eine gleichmässige Lasteinleitung bei geringsten Achs- und Randabständen. Kleinere Ankerpunkte sind somit möglich.

FHB II-A S-Ausführung

- Kurzversion für Standardanwendungen mit reduzierter Verankerungstiefe für geringsten Montageaufwand. Das spart Zeit beim Bohren.
- Der Gewindedurchmesser entspricht dem Bohrdurchmesser, für verarbeiterfreundliche Durchsteckmontage.

FHB II-A L-Ausführung

- Der Leistungsoptimierte, mit grösserer Verankerungstiefe für höchste Lasten.

Komponente 2: Patrone

Sie haben die freie Wahl zwischen der Mörtelpatrone FHB II-P oder der FHB II-PF *HIGH SPEED*, wählen Sie unabhängig von der Last.

FHB II-P (Standard)/**FHB II-PF *HIGH SPEED*** (schnell aushärtend)
Keine Bohrlochreinigung erforderlich: Spart Zeit und Geld!

- Die vorportionierte Mörtelpatrone ist die wirtschaftliche Lösung für Einzelanwendungen, wenn nur wenige Anker gesetzt werden.
- Die Kombination mit der schnell aushärtenden Patrone FHB II-PF *HIGH SPEED* ermöglicht eine volle Belastung der Anker nach nur 2 Min. (bei 20 °C).

Montage mit Patrone

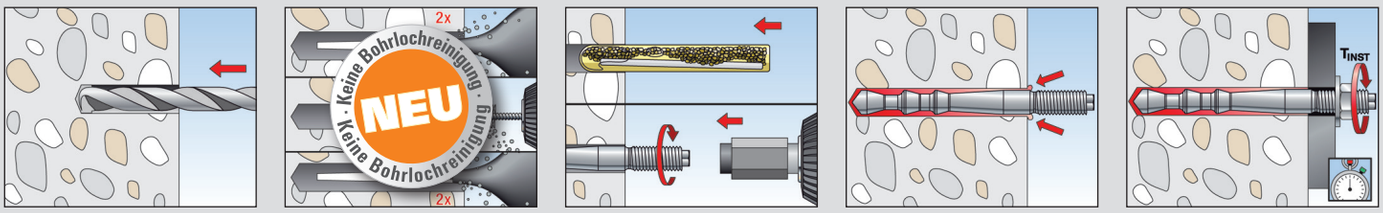

Alternativ zur Patrone

Highbond-Mörtel FIS HB 345 S

- Die Injektionsmörtelkartusche FIS HB empfiehlt sich, wenn viele Anker gesetzt werden. Nach dem Injizieren des Mörtels wird die Highbond-Ankerstange von Hand in den Mörtel gesetzt. Die Mörtelkartusche FIS HB eignet sich für alle Highbond-Ankerstangen. Wird der Mörtel FIS HB verwendet, bleibt es bei der herkömmlichen Bohrlochreinigung.

Beratung & Verkauf

SFS unimarket AG
Befestigungstechnik
Nefenstrasse 30
9435 Heerbrugg

SFS unimarket AG
Befestigungstechnik
Blegi 14
6343 Rotkreuz

befestigungstechnik@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

T 0848 80 40 30, F 0848 80 40 15

SFS unimarket
schnell, einfach, verlässlich!

© SFS unimarket, D-BT, 01/14, 3000, d/f