

## Installations rapides sur carton-plâtre



Installation en série d'appiques



Installation d'appiques

### MATÉRIAUX

- Plaques de carton-plâtre, simples et doubles
- doubles

### AGRÉMENTS



### AVANTAGES

- L'outil de pose fourni cumule les fonctions de perçage et de pose de la cheville, ce qui permet un montage simple et rapide.
- Le filet tranchant auto-taraudeur de la GK permet une fixation sûre par verrouillage de forme.
- La faible longueur de la cheville ne nécessite qu'un espace réduit à l'arrière de la plaque. La GK peut donc également être utilisée en cas d'épaisseur de plaque et de profondeur des cavités indéterminées.
- La GK peut se dévisser comme une vis, sans outil de pose, grâce à l'empreinte cruciforme de la tête de cheville.
- La GK peut être utilisée avec différents crochets, vis et pitons. Ceci ouvre un large champ d'applications.


### APPLICATIONS

- Cadres
  - Lampes
  - Installations électriques
  - Accessoires d'ameublement
- Convient idéalement pour :**
- Installations en série

### FONCTIONNEMENT

- La cheville pour carton-plâtre GK convient pour le montage en attente.
- La GK se visse dans la plaque de carton-plâtre à fleur de la surface à l'aide de l'outil de pose fourni. Eviter de serrer trop fortement la cheville. Le couple de serrage doit donc être réduit en cas d'utilisation d'une visseuse électrique.
- Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux d'aggloméré de Ø 4,0 mm à 5,0 mm.
- Pour les plaques à partir de 15 mm d'épaisseur, prépercer avec l'outil de pose.
- Ne convient pas aux plaques de fibro-plâtre ni aux plaques de carton-plâtre carrelées.

### MONTAGE

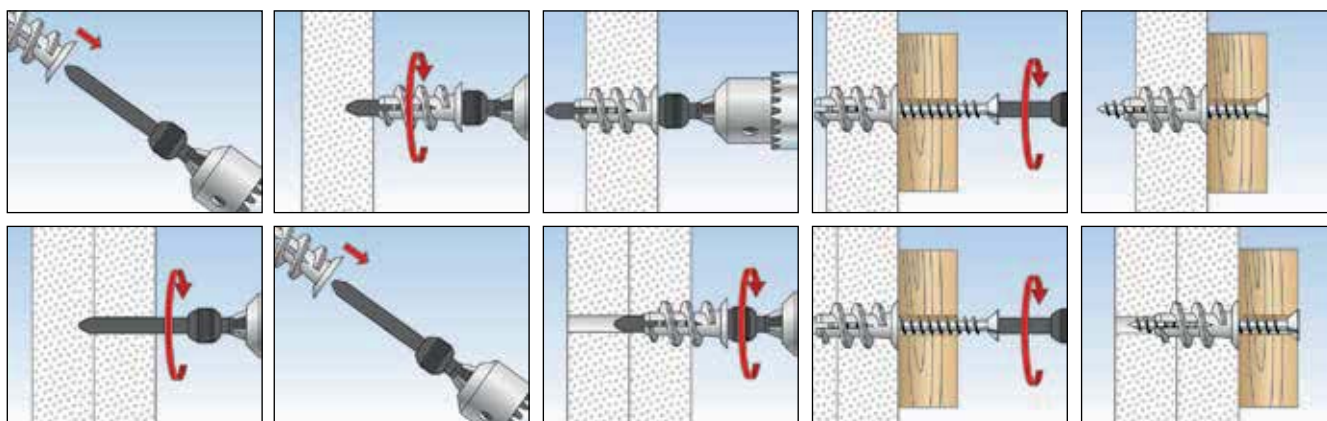


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Fixation pour carton-plâtre **GK**



Fixation pour carton-plâtre **GKS**

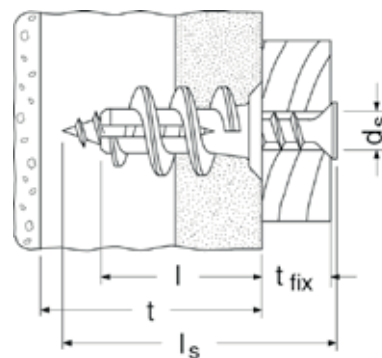

6  
Fixations pour corps creux

Désignation	Art. N°	Longueur de cheville l [mm]	Épaisseur min. jusqu'à la première couche portante t [mm]	Épaisseur max. de la pièce à fixer t <sub>fix</sub> [mm]	Dimensions de la vis d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> [mm]	Empreinte	Unité de vente [Pièces]
<b>GK</b>	<b>52389</b> 1) 2)	22	25	—	4,0 - 5,0 x L <sub>s</sub>	—	100
<b>GKS</b>	<b>52390</b> 1) 3)	22	25	13	4,5 x 35	PZ2	50

1) Y compris outil de pose et de vissage GKW.

2) Longueur mini de la vis = longueur de cheville 22 mm + épaisseur de l'élément à fixer.

3) Livrée complète avec vis à bois aggloméré.

## ACCESSOIRES



Outil de pose **GKW**

Désignation	Art. N°	pour	Unité de vente [Pièces]
<b>GKW</b>	<b>52393</b>	GK et GKS	10

## CHARGES

### Fixation pour carton-plâtre GK

Charges max. recommandées<sup>1)</sup> pour un ancrage simple.

Type			<b>GK</b>
Vis à panneaux d'agg loméré	∅ [mm]		4,0 - 5,0
<b>Charges recommandées dans le matériau de base respectif F<sub>rec</sub><sup>2)</sup></b>			
Plaque de plâtre	9,5 mm	[kN]	0,07
Plaque de plâtre	12,5 mm	[kN]	0,08
Plaque de plâtre	2 x 12,5 mm	[kN]	0,11

<sup>1)</sup> Les coefficients de sécurité nécessaires sont pris en compte.

<sup>2)</sup> Valable pour charges de traction, de cisaillement ou traction oblique tout angle.