



**Ungleichschenkliger Winkel mit Langlöchern zur variablen Befestigung.**

#### EIGENSCHAFTEN



#### Material

**Stahlqualität:**


S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

**Korrosionsschutz:**

275 g/m<sup>2</sup> beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

#### Vorteile

- 2 Langlöcher erleichtern die Anpassung.

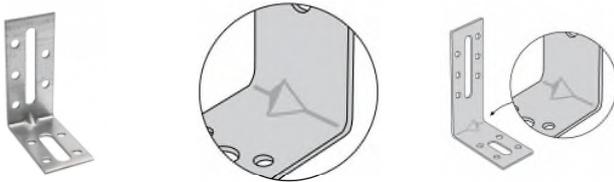

## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

**Auflager:**

- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

**Aufzulagerndes Bauteil:**



- Holz, Holzwerkstoffe

### Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm)



Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A		Schenkel B	
	A	B	C	t	Ø5	Ø6,5x30	Ø5	Ø8,5x30
EFIXR553	50	54	30	2	4	1	4	1

## INSTALLATION

### Befestigung

- CNA4,0×L Kammnägeln oder CSA5,0×L Schrauben
- und/oder Schrauben Ø6mm bzw. Ø8mm in den Langlöchern

