

# Ampacoll® Fenax 40/60

Putzanschlussband



aussen  
innen

- > Verputzbar (Putzträger)
- > Einseitig vollflächig klebend
- > Extreme Klebekraft
- > Geschlitzter Liner mit Fingerlift (40 mm / 60 mm)
- > Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- > Für innen und aussen
- > 12 Monate frei bewitterbar


Technische Daten		Wert	Norm
Kleberauftrag		300g/m <sup>2</sup>	
Verarbeitungstemperatur		-5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +100°C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs	220N/5cm	EN 12311-2 / A
	quer	280N/5cm	
Reissdehnung	längs	100%	EN 12311-2 / A
	quer	140%	



 **ISO 9001**  
Swiss Research

**Einsatzbereich:** Fachgerechter Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschliessenden Verputzen des Bandes.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Putzanschlussband	100 mm × 25 m	4 Rollen = 100 lfm

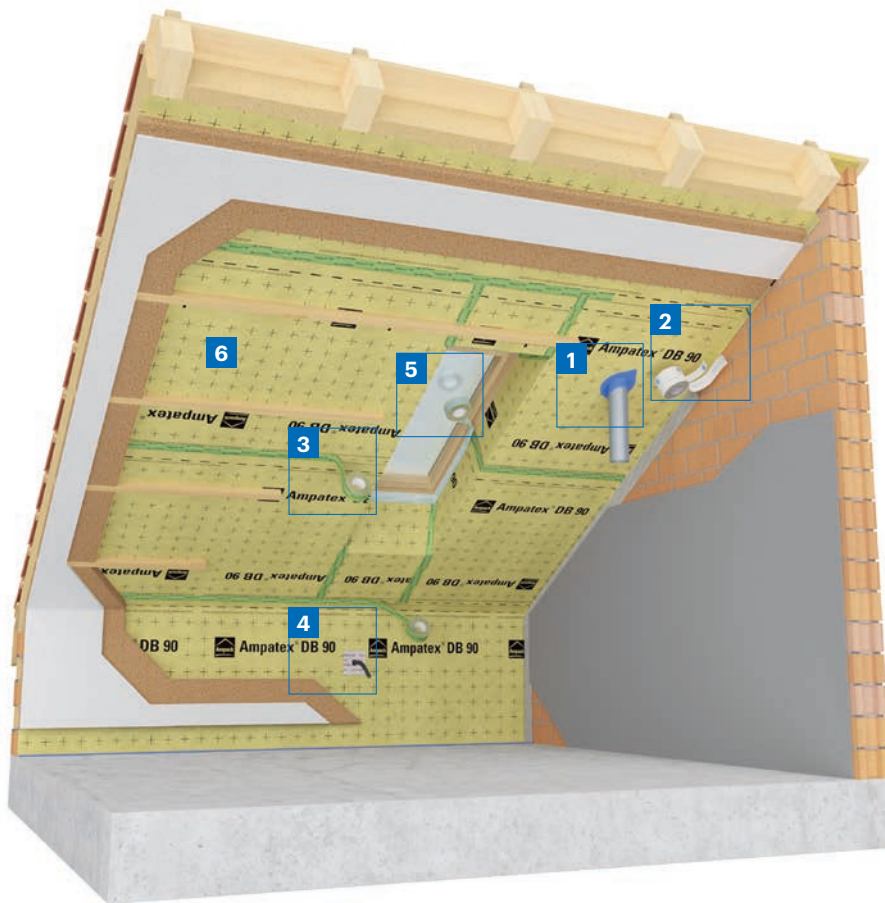



**6 Ampatex® DB 90**  
Dampfbremse  
und Luftdichtung



## Anwendungsfotos



 Beachten Sie die Anwendungs-  
empfehlungen und weitere System-  
produkte in unserer Klebematrix

 Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.  
Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418