

# Ampatex® Variano 3

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung



maximale Sicherheit in feuchtekritischen Konstruktionen



- > Ideal für das Flachdach
- > über 59m s<sub>D</sub>-Wert-Spreizung für maximale Sicherheit in feuchtekritischen Konstruktionen
- > Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- > Sattel- und Hydrosafe-Effekt im winterlichen Rohbau


Technische Daten		Wert	Norm
s <sub>D</sub> -Wert		0,80m–60m	EN 1931
Gewicht		90g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Reissfestigkeit	längs	180N/5cm	EN 12311-2/A
	quer	125N/5cm	
Reissdehnung	längs	≥68%	EN 12311-2/A
	quer	≥79%	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs	125 N	EN 12310-1
	quer	110N	
Brandverhalten		E	EN 13501-1
Brandkennziffer		5.2	VKF
Wasserdichtheit bei 2 kPa		bestanden	EN 1928
Überlappungsbreite		10cm	
Geradheit		< 75mm/10m	EN 1848-2
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +80°C	
Hydrosafe-Wert		2,45 m	DIN 68 800-2
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung		bestanden	EN 1296
Schерwiderstand der Fügenähte		130 N	EN 12317-2

**Einsatzbereich:** Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.



\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll INT	1,5m × 50m = 75m <sup>2</sup>	40 Rollen = 3000m <sup>2</sup>
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0m × 50m = 150m <sup>2</sup>	40 Rollen = 6000m <sup>2</sup>

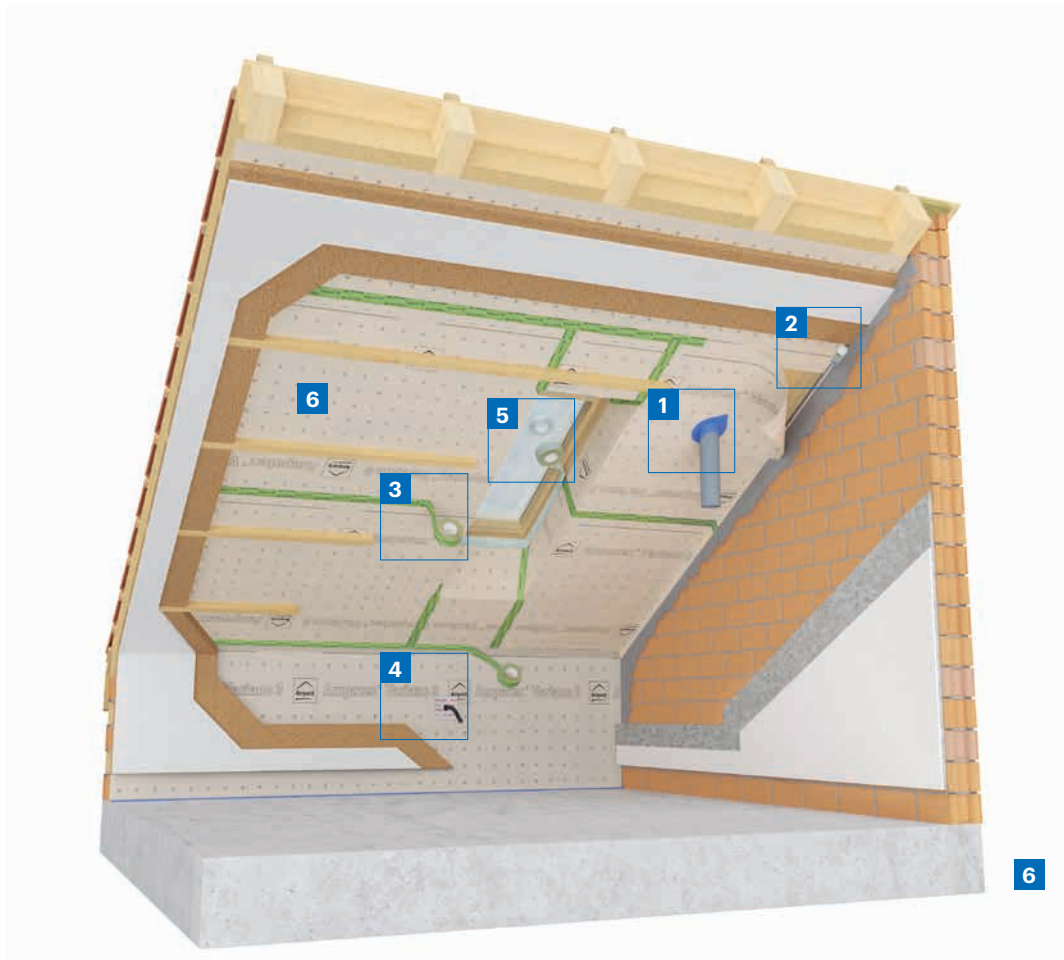

**6 Ampatex® Variano 3**  
Feuchtevariable  
Dampfbremse  
und Luftdichtung



## Verarbeitungstipps

**Ampatex® Variano 3** wird als Luftdichtung und feuchtevariable Dampfbremse im trockenen Innenausbau warmseitig der Wärmedämmschicht verlegt und mit Klammern auf der vorhandenen Konstruktion montiert. Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen 10 cm überlappen und die Überlappungen mit dem Systemklebeband **Ampacoll® INT** dicht abgeklebt werden. Randanschlüsse sind mit **Ampacoll® BK 530** oder **Ampacoll® RA** auszuführen. Poröse oder staubige Untergründe

mit **Ampacoll® Primax** vorstreichen. Durchdringungen wie Lüftungs- und Elektrorohre usw. müssen dauerhaft mit **Ampacoll® BK 535** oder **Ampacoll® Elektro/Install** Manschetten abgedichtet werden. Feuchtevariable Materialien können auf starke Veränderungen der Umgebungsfeuchte reagieren. Das Schrumpf- und Dehnverhalten berücksichtigen (z.B. Konditionierung auf der Baustelle, Entlastungsschlaufen, mechanische Sicherung usw.).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 03.2022

4126CH/DXX.YYHW(VS)0322