


connectdoor divider Pin-Belegung			
	+12 VDC / +24V DC	weiss	1
	GND	braun	2
	Ansteuerung gegen (GND)	grün	3
	-	gelb	4
}	verriegelt NC	grau	5
	verriegelt COM	rosa	6
}	Drücker NO	blau	7
	Drücker COM	rot	8
}	entriegelt NO	schwarz	9
	entriegelt COM	violett	10

2+3

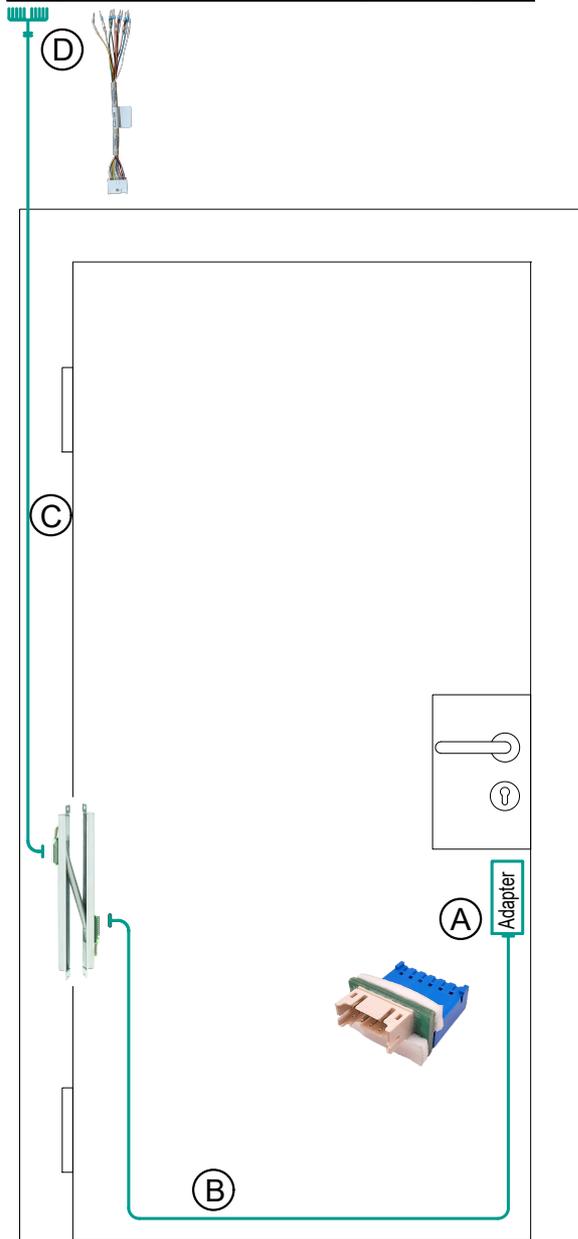

Eingang 2+3 / potentialfrei / Türöffnung

Für potentialfreie Öffnungsimpulse oder Daueröffnung, z.B. Zutrittskontrollsystem
Der Aussendrücker bleibt so lange eingekuppelt, wie ein Signal am Eingang 3 anliegt.

Ausgang 5 bis 10 / Rückmeldekontakte

- D - divider CN102744
- C - Rahmenleitung siehe Tabelle
- B - Türflügelleitung siehe Tabelle
- A - Adapter A21 EL460/7x9X CN102362

Kabelübergang effeff 10314 10-polig
Artikel 41.4244.0xxx

connectdoor cable Längenauswahltable		
B	Leitung Türblatt GF 10p 1.0m	CN102594
	Leitung Türblatt GF 10p 1.2m	CN102595
	Leitung Türblatt GF 10p 1.4m	CN102596
	Leitung Türblatt GF 10p 1.6m	CN102597
	Leitung Türblatt GF 10p 2.0m	CN102598
	Leitung Türblatt GF 10p 2.5m	CN102599
	Leitung Türblatt GF 10p 3.0m	CN102600
	Leitung Türblatt GF 10p 3.5m	CN102146
C	Basisleitung 10p 5m	CN102571
	Basisleitung 10p 8m	CN102572
	Basisleitung 10p 12m	CN102573

Anschluss-Schema
Assa Abloy EL460
effeff 7x9X



connectdoor

Peterhans
Handwerkercenter AG

metallbau@peterhans-hwz.ch
Tel. 056 268 69 29