

SILASAN

Art. 688 / 14 / 1222

Huile pour bois et terrasse



Propriétés

SILASAN est une huile naturelle, qui pénètre profondément et qui solidifie pour l'entretien de bois durs et tendres à l'extérieur. SILASAN forme une couche à pores ouverts, hydrofuge protégeant le bois contre la pénétration d'humidité et d'aspect mat soyeux. SILASAN contient des pigments protecteurs UV très efficaces, empêche le grisaillement précoce du bois et met en valeur la beauté naturelle du bois.

Domaines d'application

SILASAN huile pour bois et terrasse s'utilise à l'extérieur au traitement de base et d'entretien de planchers de terrasses en bois, escaliers, balcons, meubles du jardin ainsi que tout type de bois dur et tendre.

Préparation

Le bois à traiter doit être propre, sec (humidité du bois de 16 % au maximum), libre de vernis et de résines (les surfaces vernies doivent être enlevées complètement). Lors du traitement initial de bois imprégné par la haute pression ainsi que de bois résineux ou de bois d'une teneur particulièrement élevée de contenus du bois, exposer le bois aux intempéries pendant quelques semaines ou nettoyer avec un diluant de nettoyage G2. Le bois devenu gris doit être traité avec NEUTRALAN gel dégriseur pour bois. La coloration du bois dépend du pouvoir absorbant du bois et de l'essence de bois, il est donc préférable d'appliquer une couche d'essai.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l'air excessive. SILASAN s'applique avec un chiffon blanc libre de peluches (ballot) ou au pinceau, en mince couche et régulièrement dans le sens des fibres du bois. Pour le traitement des surfaces horizontales, n'appliquer que la quantité que le bois puisse absorber pour éviter les endroits sursaturés. Après 12 à 24 heures, une seconde couche, également fine et dans le sens du veinage du bois, peut être appliquée.

Système d'application

1 à 2 x SILASAN huile pour bois et terrasse suivant l'absorptivité du bois

Séchage

- ◆ Traversable après 6 à 24 heures
- ◆ Recouvrable après 12 à 24 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)

Dilution



SILASAN est prêt à l'emploi. Si quand même nécessaire ajouter de l'huile de térébenthine ou du Sangayol (White Spirit).

Rendement

1ère Application : environ 100ml par m².
2ème application : environ 50ml par m².
(dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond)

Application

Chiffon ou pinceau.
Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

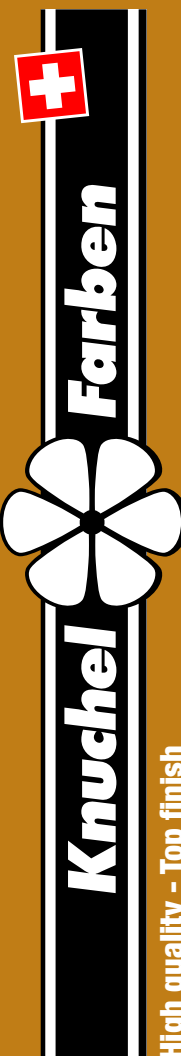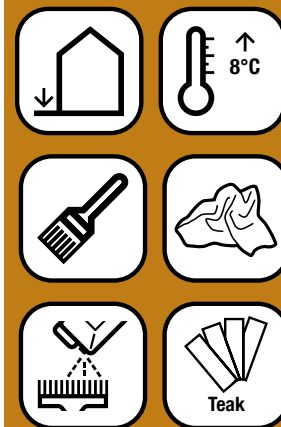

Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du Sangayol, du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 2,5 litres et de 750ml.
Conservation	SILASAN se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Liquide / 12–16 secondes DIN 4mm
Densité	0,88 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	50 ± 1 %
Liant de base	Huiles végétales pures, huiles de baume pures, huiles, pigments minéraux et terres résistants à la lumière, produits de séchage libres de plomb.
Aspect	Mat soyeux
Teintes	103 teck
Précaution	Les résines à base d'huiles végétales que contient le SILASAN huile pour bois et terrasse peuvent s'autoenflammer après séchage. Par conséquent les chiffons imbibés d'huile et les poussières de ponçage doivent absolument être stockés dans un récipient en tôle fermé, et les chiffons lavés à l'eau (ne pas laisser en plein soleil) ou bien séchés sur un support ininflammable et ensuite éliminés dans une poubelle.
Régistration	CPID 627495
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>