Produktdatenblatt – Trompetenkopfschraube

Produktbeschreibung

Die Trompetenkopfschraube dient zur Befestigung der Dachhaut auf Trapezblechen. Durch die Kombination mit einer Unterlegscheibe wird die Dachhaut optimal auf dem Trapezblech fixiert.

Eigenschaften

- Kohlenstoffstahl
- Stahl einsatzgehärtet und duplexbeschichtet
- Bohrspitze
- Trompetenkopf
- Spezielles Gewinde für optimalen Halt

Artikeltabelle

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE*
111303**	4,8 x 35	TX25 •	1000
111304	4,8 x 50	TX25 •	1000
111305**	4,8 x 60	TX25 •	1000
111306	4,8 x 70	TX25 •	1000
111307	4,8 x 80	TX25 •	500
111308**	4,8 x 90	TX25 •	500
111309	4,8 x 100	TX25 •	500
111310**	4,8 x 110	TX25 •	500
111311	4,8 x 120	TX25 •	500
111312**	4,8 x 130	TX25 •	500
111313**	4,8 x 140	TX25 •	500
111314	4,8 x 150	TX25 •	500
111315	4,8 x 160	TX25 •	500
111316	4,8 x 170	TX25 •	500
111317	4,8 x 180	TX25 •	500
111318**	4,8 x 200	TX25 •	500
111319	4,8 x 220	TX25 •	500
111320**	4,8 x 240	TX25 •	500
111321	4,8 x 260	TX25 •	500
111322**	4,8 x 280	TX25 •	250
111323**	4,8 x 300	TX25 •	250

** Teller nicht im Lieferumfang enthalten
* Auf Anfrage

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 08/2019 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team

Produktdatenblatt – Trompetenkopfschraube

Zeichnung

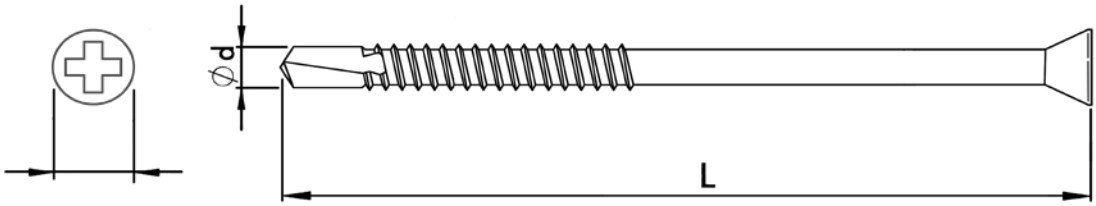

Anwendungsbilder

Anwendung auf Stahlprofilblech

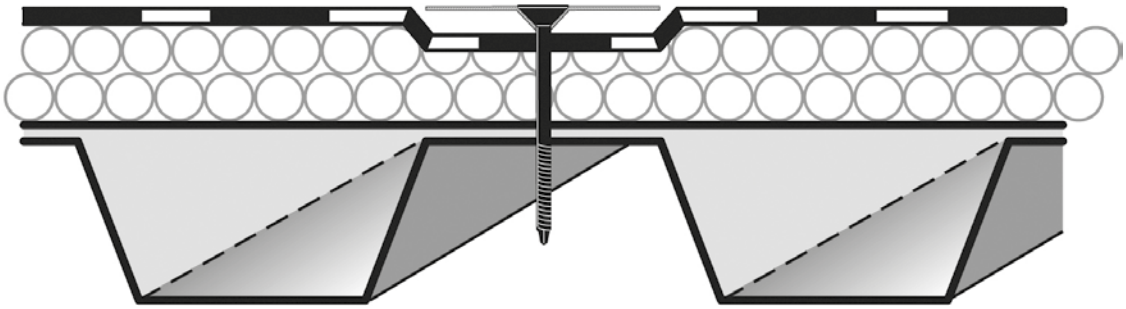

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 08/2019 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team