



# MH Funk – Türklingeln und Zubehör


• Lautstärkeregelung • Schlaf-/Stummmodus • Funk-Frequenz 8 • Lautstärke 84 - 90dB • 6 - 8 Melodien • DC 917SL mit MP3-Aufnahm • HALO-Lichtring (8-farbig) • LED-Blitzlicht • Funk-Reichweite 150 - 200m											
Artikeldaten					Verwend- barkeit			ActivLink Technologie			
Тур	MHAG	E-No	Lieferumfang	Tragbar	Wandmontage	Steckdose	Funk / Drahtlos	Repeater	USB-Ladefunktion	Nachtlicht	
SERIE 9 weiss											
DC915SL	128333	961 607 027	Funk-Set mit Taster 128336	•	•		•	•			040
DC915SCV	128330	961 605 027	Funk-Set mit Erweiterungssender 128338	•	•		•	•			9 9 4
DC917SL	128334	961 608 027	Funk-Set (MP3) mit Taster 128336	•	•		•	•			3
DW915S	128339	961 606 027	verdrahteter Funk-Gong	•	•		•	•			
			SERIE 5 weiss								
DC515SP2	128415		Funk-Set mit Taster 129973			•	•			•	
SERIE 3 weiss											
DC315SP2L	128329	961 605 827	Funk-Set mit Taster 128336			•	•		•	•	
DCR315S	132559	961 604 027	Funk-Set mit Taster 129973	•	•		•				
Funk-Zubehör weiss											
DCP917S	128338	961 609 577	Funk-Erweiterungssender	•	•						Named
Funk-Taster weiss											
DCP911	128336	961 609 587	Taster horizontal mit grossem Namensschild	•	•		•				
DCP711	132560	961 609 597	Taster rund ohne Namensschild	•	•		•				
DCP511	129973		Taster horizontal mit kleinem Namensschild	•	•		•				Company and
DCP311	128335	961 609 547	Taster vertikal ohne Namensschild	•	•		•				O

## **Honeywell** Home

#### Gong mit Trafo




# Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage

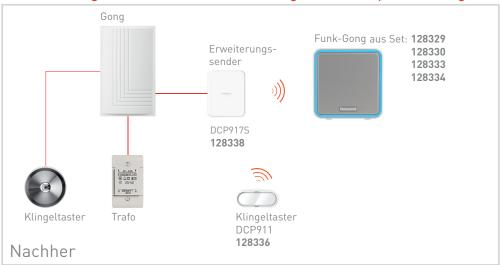

## Gong mit Trafo



### Vorhandene Klingelanlage modernisieren





- Um Gegensprechanlagen mit Funk-Gongs zu erweitern, muss das Signal über einen potenzial freien Kontakt weitergegeben werden (Hersteller-Liste siehe unten).
- Für die Funk-Gongs wird der Erweiterungssender DC917S benötigt. Alternativ im Set DC915SCV
- Es kann auch der Funk-Gong DW915S eingesetzt werden. Dieser kann mittels potenzialfreien und potenzialbehafteten (8-12V) Kontakt angesteuert werden.
- Alle Funk-Gongs der 90er-Serie haben eine Repeaterfunktion und geben das Funksignal weiter.
- Handelsübliche Bewegungsmelder und Türkontakte können auch mit dem Erweiterungssender DC917S eingebunden werden.



1+n: Nebensignal-Controller NSC 602-0

Analoge Telefone HTA..., HT611, HT511: Anschluss parallel an 7 und c

ELCOM Schaltrelais BSR-140 REG oder BER-140 UP

GIRA Schaltaktor 128900 REG oder 121100 UP

RITTO TwinBus Rufanschaltrelais 17646

TCS Einbau-Ruf-Relais TRE2-EB

Busch-Jäger Schaltaktor Unterputz 83335U

