



Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic

Cette paraffine de thermoprotection produit une couche résistante aux intempéries qui protège les véhicules contre la corrosion. Contient de la cire de carnauba naturelle. Agréé VDA.

NTA-free



Propriétés

- Cire chaude efficace à utiliser dans des installations de lavage en libre-service et de véhicules
- Protège efficacement jusqu'à 1 mois
- Efficace avec tous les niveaux de dureté d'eau
- Pour un effet brillant durable.
- Conforme à la norme VDA
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA


Usage et secteur d'application:

- Automobile et transport:** Voitures
- Entreprises de transport, Exploitants d'autobus:** Nettoyage de véhicule commercial
- Systèmes de lavage en libre-service:** Voitures, véhicules utilitaires, vélos

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Lavage de voiture
- Systèmes de lavage en libre-service

Conditionnements	Références
20 l	6.295-428.0
200 l	6.295-143.0

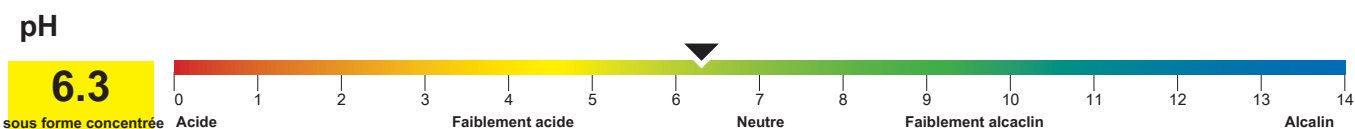

Application:

Lavage de voiture

- Insérez la solution dans le système.
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Lancez le programme de lavage.

Nettoyeurs haute pression

- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution

Lavage en libre-service

- Insérez la solution dans le système.
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Lancez le programme de lavage.

Indications particulières:

- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées
- Appliquez le mélange uniquement avec de l'eau déminéralisée.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations:

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Lavage de voiture		0.1-0.2 %		120 PKW
1000 ml	Systèmes de lavage en libre-service		0.1-0.2 %		83 PKW

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :