





KM 90/60 R G

Fonctionnant à l'essence, puissante et de conception particulièrement compacte et robuste, notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R G particulièrement compacte et robuste est un choix convaincant pour les longs travaux de nettoyage dans les zones extérieures.



1 Conception robuste et compacte

- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité

2 Concept d'utilisation Easy Operation

- Claire et logique
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.

3 Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.

4 Kit Homebase pour une plus grande flexibilité

- Connexions pratiques pour d'autres accessoires.
- Facile à transporter



KM 90/60 R G

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Home Base intégré
- Balai latéral escamotable

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|------------------------|--------------------|
| Référence | 1.047-310.0 | |
| Code EAN | 4054278793498 | |
| Traction | Moteur 4 temps | |
| Entrainement - puissance | kW | 6,6 |
| Rendement surfacique max. | m²/h | 7200 |
| Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales | m²/h | 9200 |
| Largeur de travail | mm | 615 |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 900 |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux | mm | 1150 |
| Cuve à déchets | l | 60 |
| Franchissement de déclivités | % | 18 |
| Vitesse de travail | km/h | 8 |
| Surface filtrante | m² | 4 |
| Poids | kg | 265 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 1695 × 1060 × 1260 |

Équipement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Filtre rond en polyester | ■ | Compteur d'heures de service | ■ |
| Décolmatage manuel du filtre | ■ | Fonction balayage, débrayable | ■ |
| Nettoyage automatique du filtre | ■ | Balai latéral à commande pneumatique | ■ |
| Balai principal flottant | ■ | Kit Home Base en option | ■ |
| Régulation du courant d'aspiration | ■ | | |
| Flap pour gros déchets | ■ | | |
| Balayage par projection | ■ | | |
| Traction marche avant | ■ | | |
| Traction marche arrière | ■ | | |
| Aspiration | ■ | | |
| Utilisation en extérieur | ■ | | |

■ Standard.

KM 90/60 R G 1.047-310.0

KÄRCHER



| | | Référence | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Diamètre | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|----------|------|--|---|
| Filtre rond | | | | | | | | |
| Filtre rond | 1 | 6.414-576.0 | | | | | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. | ■ |
| Rouleau-balai standard | | | | | | | | |
| Rouleau-balai standard | 2 | 4.762-430.0 | | 615 mm | 250 mm | | Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces | ■ |
| Balai principal souple | | | | | | | | |
| Rouleau de balayage principal souple / naturel | 3 | 4.762-442.0 | | 615 mm | 250 mm | | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. | □ |
| Balai principal dur | | | | | | | | |
| Rouleau-balai principal dur | 4 | 4.762-443.0 | | 615 mm | 250 mm | | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | □ |
| Rouleau-balai principal antistatique | | | | | | | | |
| Balai principal antistatique | 5 | 4.762-441.0 | | 615 mm | 250 mm | | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes). | □ |
| Rouleau de balayage principal gazon synthétique | 6 | 6.907-342.0 | | 615 mm | 190 mm | | Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 90/60 R G

1.047-310.0



1



2-3


| | | Référence | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Diamètre | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|----------|------|---|---|
| Balai latéral standard | | | | | | | | |
| Balai latéral standard | 1 | 6.906-132.0 | | | 420 mm | | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| Balai latéral dur | | | | | | | | |
| Balai latéral dur | 2 | 6.905-625.0 | | | 420 mm | | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | □ |
| Balai latéral souple | | | | | | | | |
| Balai latéral mou | 3 | 6.905-626.0 | | | 420 mm | | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 90/60 R G

1.047-310.0

KÄRCHER

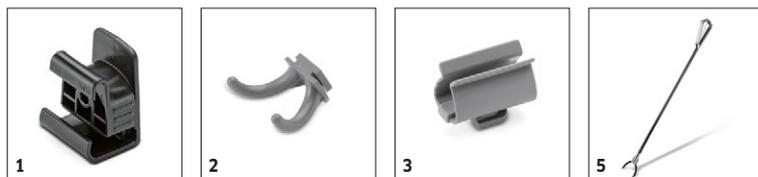

| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|----------------------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|---|--------------------------|
| Accessoires Home Base | | | | | | | | |
| Adaptateur Home Base | 1 | 5.035-488.0 | | | 1 pièce(s) | | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 2 | 6.980-077.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support poignée fris | 3 | 6.980-078.0 | | gris | 1 pièce(s) | | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base support pour balai | 4 | 4.035-523.0 | | | | | Fixation sur la machine pour transport du balai. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base ramasse déchets | 5 | 4.035-524.0 | | | | | Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

KM 90/60 R G

1.047-310.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Largeur | | Prix | Descriptif |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|--|------|--|
| Divers | | | | | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 1 | 4.070-006.0 | 1 pièce(s) | | | | | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 90/60 R G

1.047-310.0



| | | Référence | Installé à l'usine | | | Prix | Descriptif | |
|---------------------------------|---|-------------|--------------------|--|--|------|--|--------------------------|
| Balayage / aspiration | | | | | | | | |
| Kit pour pelouses artificielles | 1 | 2.851-320.7 | 2.851-320.7 | | | | Les caractéristiques techniques fournies par le fabricant de la pelouse artificielle doivent être respectées. Convient uniquement aux pelouses sans granulats. | <input type="checkbox"/> |
| Gyrophare | | | | | | | | |
| Gyrophare | 2 | 2.643-887.0 | 2.643-887.7 | | | | Augmente la sécurité au travail | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 90/60 R G 1.047-310.0



| | | Référence | Installé à l'usine | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|--------------------|--|--|------|--|--------------------------|
| Pneu, anti-crevaisson | | | | | | | | |
| Roues anti-crevaisson (jeu), bande en caoutchouc plein | 1 | 4.040-801.0 | 4.040-801.7 | | | | Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.