



## Puzzi 9/1 Bp

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.




### 1 Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.



### 2 Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.



### 3 Suceur fauteuil ergonomique et ultra court

- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitacle).
- Forme ergonomique.



## Puzzi 9/1 Bp

- Rayon d'action illimité grâce aux puissantes batteries
- Suceur fauteuil ergonomique et ultra court
- Extrêmement robuste, facile à utiliser !

### Caractéristiques techniques

|                                                                          |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Référence</b>                                                         | 1.101-700.0                 |                           |
| <b>Code EAN</b>                                                          | 4054278680750               |                           |
| <b>Plateforme de batteries</b>                                           | Plateforme de batterie 36 V |                           |
| <b>Rendement surfacique</b>                                              | m <sup>2</sup> /h           | 12 / 18                   |
| <b>Réservoir d'eau propre/sale</b>                                       | l                           | 9 / 7                     |
| <b>Débit d'air</b>                                                       | l/s                         | 57                        |
| <b>Dépression</b>                                                        | kPa                         | 15                        |
| <b>Débit d'injection</b>                                                 | l/min                       | 0,5                       |
| <b>Pression d'injection</b>                                              | MPa                         | 0,16 / 0,22               |
| <b>Puissance turbine</b>                                                 | W                           | 550                       |
| <b>Puissance pompe</b>                                                   | W                           | 4                         |
| <b>Puissance absorbée</b>                                                | W                           | 575                       |
| <b>Niveau de pression acoustique</b>                                     | dB/A                        | 70                        |
| <b>Diamètre nominal des accessoires</b>                                  |                             | DN 32                     |
| <b>Nombre de batteries requises</b>                                      | pièce(s)                    | 1                         |
| <b>Autonomie par charge de la batterie</b>                               | min                         | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) |
| <b>Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %</b> | min                         | 58 / 81                   |
| <b>Courant de charge</b>                                                 | A                           | 6                         |
| <b>Raccordement secteur chargeur</b>                                     | V / Hz                      | 100 - 240 / 50 - 60       |
| <b>Poids sans accessoires</b>                                            | kg                          | 7,6                       |
| <b>Poids avec emballage</b>                                              | kg                          | 11,2                      |
| <b>Dimensions (L x l x h)</b>                                            | mm                          | 540 x 332 x 460           |


### Équipement

|                                                  |   |     |
|--------------------------------------------------|---|-----|
| <b>Flexible d'injection/extraction</b>           | m | 2,5 |
| <b>Filtre de protection du moteur</b>            |   | ■   |
| <b>Tamis à eau propre</b>                        |   | ■   |
| <b>Rangement pour les tablettes de détergent</b> |   | ■   |
| ■ Standard.                                      |   |     |

# PUZZI 9/1 BP

## 1.101-700.0

**KÄRCHER**

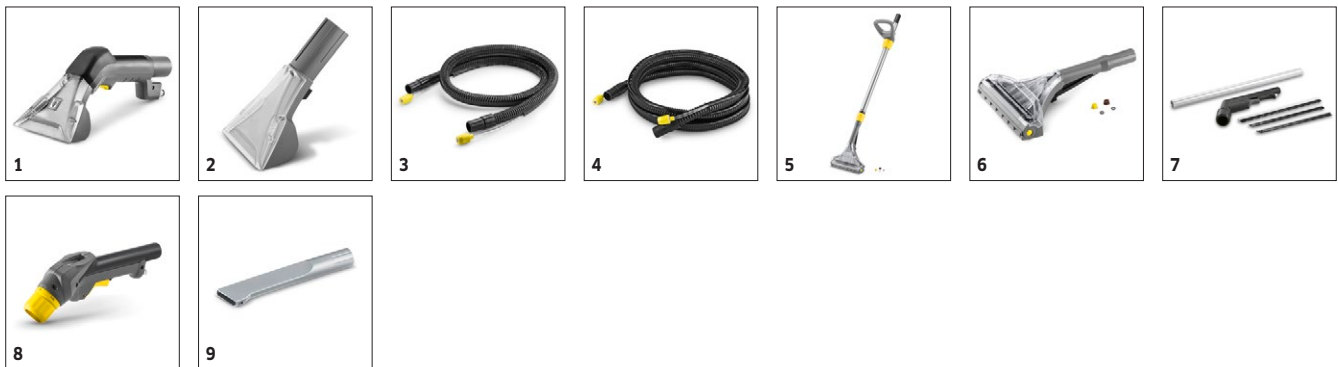

|                                           |   | Référence   | Quantité   | Diamètre nominal | Largeur | Prix  | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-------------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Suceurs à main</b>                     |   |             |            |                  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Nozzle packaged PuZZi                     | 1 | 4.130-063.0 | 1 pièce(s) |                  |         |       | Idéal pour les espaces exigus, par exemple lors du nettoyage intérieur des véhicules : le suceur fauteuil très court en DN 32 constitué de plastique pour le nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres avec l'injecteur-extracteur à batterie PuZZi 9/1 Bp. | ■ |
| Suceur fauteuils                          | 2 | 4.130-001.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            | 110 mm  |       | Suceur fauteuils compact d'une largeur de 110 mm à insérer dans la poignée standard 4.130-000.0 de la gamme PuZZi.                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Flexibles d'injection/d'extraction</b> |   |             |            |                  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Flexible d'injection/d'extraction 2,5 m   | 3 | 6.394-826.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            |         | 2,5 m | Flexible standard d'injection/d'extraction                                                                                                                                                                                                                            | ■ |
| Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m   | 4 | 6.394-375.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            |         | 4 m   | Tuyau optionnel de pulvérisation / aspiration 4m                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Suceurs sol</b>                        |   |             |            |                  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Buse de sol flexible 240 mm complète      | 5 | 4.130-007.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            | 240 mm  |       | Set composé d'une buse de sol (240 mm), d'un tube d'aspiration et d'une poignée en D. Vitre transparente pour vérifier la saleté aspirée. Barre d'aspiration flexible.                                                                                                | □ |
| Buse de sol flexible 240 mm individuel    | 6 | 4.130-008.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            | 240 mm  |       | Buse de sol (240 mm) séparée. Vitre transparente pour vérifier la saleté aspirée. Barre d'aspiration flexible. Inclus dans l'ensemble 4.130-007.0.                                                                                                                    | □ |
| <b>Outils pour tapis de pierre</b>        |   |             |            |                  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Suceur tapis de pierre / surfaces dures   | 7 | 4.130-117.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            | 330 mm  |       | Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection                                                                                                                                                        | □ |
| <b>Divers</b>                             |   |             |            |                  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Poignée                                   | 8 | 4.130-000.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            |         |       | Poignée modulaire pour les buses de sol, les suceurs fauteuils et les suceurs à fentes. Avec une vitre intégrée pour contrôler la saleté aspirée. Raccords pour flexible d'injection et d'extraction.                                                                 | □ |
| suceur à fentes                           | 9 | 4.130-010.0 | 1 pièce(s) | 32 mm            |         |       | Suceur à fentes pour les injecteurs-extracteurs.                                                                                                                                                                                                                      | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



|                                              |   |             | Référence |  |  |  | Prix |  | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---|-------------|-----------|--|--|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Batteries</b>                             |   |             |           |  |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Battery Power 36/50                          | 1 | 2.445-031.0 |           |  |  |  |      |  | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. <input type="checkbox"/>           |
| <b>Chargeurs</b>                             |   |             |           |  |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V           | 2 | 2.445-033.0 |           |  |  |  |      |  | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. <input type="checkbox"/>                      |
| <b>Kit de démarrage batterie et chargeur</b> |   |             |           |  |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Démarreur kit Battery Power 36/50            | 3 | 2.445-065.0 |           |  |  |  |      |  | Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. <input type="checkbox"/>                                         |
| <b>Batteries</b>                             |   |             |           |  |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Battery Power+ 36/75                         | 4 | 2.445-043.0 |           |  |  |  |      |  | Une capacité de 7,5 Ah garantit une longue durée de vie aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Extrêmement puissantes, avec une technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités. <input type="checkbox"/>                |
| Battery Power+ 36/60                         | 5 | 2.042-022.0 |           |  |  |  |      |  | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah pour une longue durée de vie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. <input type="checkbox"/>                                     |
| <b>Chargeurs</b>                             |   |             |           |  |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36      | 6 | 2.445-054.0 |           |  |  |  |      |  | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. <input type="checkbox"/>                            |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60         | 7 | 2.445-045.0 |           |  |  |  |      |  | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de démarrage</b>                      |   |             |           |  |  |  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/75           | 8 | 2.445-070.0 |           |  |  |  |      |  | Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V. <input type="checkbox"/>                             |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/60           | 9 | 2.445-071.0 |           |  |  |  |      |  | Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant. <input type="checkbox"/>                          |

■ Standard.  Accessoires optionnels.