




NT 30/1 Tact Te M

L'aspirateur 30/1 Tact Te M élimine de manière sûre et fiable les poussières fines de la classe M, susceptibles de pénétrer dans les poumons et fréquentes sur les chantiers. Aspirateur poussière et eau compact avec réservoir de 30 litres.




1 Système de décolmatage de filtre entièrement automatique

- Système électronique piloté par des capteurs pour un nettoyage optimal du filtre garantissant une puissance d'aspiration maximale.



2 Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- L'élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail.



3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.



4 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique



NT 30/1 Tact Te M

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Filtration par air de refroidissement

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-235.0	
Code EAN	4054278048215	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	14,2
Dimensions (L x l x H)	mm	560 x 370 x 580

Équipement


Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Acier inoxydable	Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Classe de poussières	M
Suceur sol eau/poussières	mm	360	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	1
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Classe de protection		I		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER

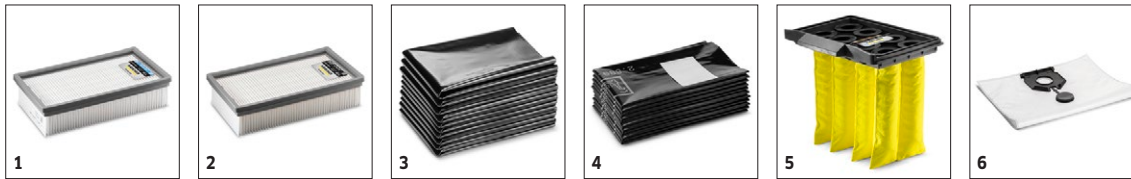

		Référence	Quantité				Prix	Descriptif		
Filtre plissé plat PES										
Filtre plissé plat Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtre plissé plat PTFE										
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>	
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière										
Sac en plastique pour une élimination sans poussière	3	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	<input type="checkbox"/>	
	4	2.889-231.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	<input type="checkbox"/>	
Filtre tissu										
Filtre à bougie Wood	5	2.414-000.0	1 pièce(s)					Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>	
Sacs filtrants matériau non tissé										
Sacs filtrants non tissés	6	2.889-154.0	5 pièce(s)					Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude Adv, électroconducteur	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	■
Coude Adv	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Coude NW40	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur sol eau et poussières standard	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	8	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur pour sol standard, couleur anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes									
Suceur pour fentes DN 35 aspirateurs eau et poussières 225 mm	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 pièce(s)	40 mm	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	11	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	13	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	□
Suceurs auto									
Suceur voiture	14	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	15	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	16	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	17	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER




		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration, électroconducteur	1	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration DN 35 4 m	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	4	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	14	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

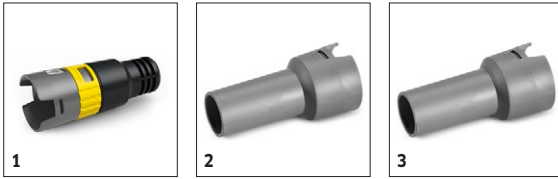

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35 mm			Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	2	5.407-005.0					Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	□
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	3	5.407-006.0		DN 40			Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	2	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	3	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.