




NT 30/1 Tact Te H

Avec une efficacité de filtration de 99,995 % garantie, l'aspirateur poussière et eau 30/1 Tact Te H constitue le choix idéal pour l'élimination des poussières nocives de la classe H.



2 ORIGINAL PICTURE: M:\print\nt_30_1_Tact_Te_H_asbest_abatement_sanding_floor_app_1_CI15502x502_169634.tif



1 Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre Tact

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.

2 Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.

3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- L'utilisateur est protégé efficacement contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

4 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique



NT 30/1 Tact Te H

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Homologué pour le désamiantage

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-237.0	
Code EAN	4054278061306	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	14,4
Dimensions (L x l x H)	mm	560 x 370 x 580

Équipement


Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,55 / Acier inoxydable	Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Sac filtrant		Non tissé	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	1
Suceur sol eau/poussières	mm	360	Kit filtre de sécurité	■
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Filtre plissé plat		HEPA PTFE		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Classe de protection		I		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER

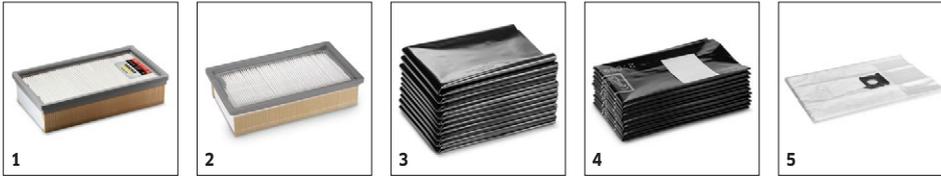

		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussière	3	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	□
	4	2.889-231.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut									
Sac filtrant de sécurité	5	2.889-183.0	5 pièce(s)					Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif		
Coude, plastique										
Coude Adv, électroconducteur	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coude Adv	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>	
Coude NW40	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Coude électroconducteur NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour le nouveau système d'attache d'un diamètre nominal DN 40. En version électroconductrice. Convient particulièrement aux quantités importantes de poussières fines.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs pour sols										
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>	
Suceur sol eau et poussières standard	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	<input type="checkbox"/>	
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	8	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur pour sol standard, couleur anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs à fentes										
Suceur pour fentes DN 35 aspirateurs eau et poussières 225 mm	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceur à fentes NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 pièce(s)	40 mm	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	11	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>	
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	13	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	<input type="checkbox"/>	
Suceurs auto										
Suceur voiture	14	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	15	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	16	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, métal										
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	17	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration, électroconducteur	1	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	■
Flexible d'aspiration DN 35 4 m	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	4	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	□
	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	□
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	□
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□
Kit de réparation DN 40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	□
	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	□
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	14	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35 mm			Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	2	5.407-005.0					Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	□
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	3	5.407-006.0		DN 40			Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Débit	Température d'alimentation		Prix	Descriptif	
Teleskopstangen								
Lance télescopique TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Lance télescopique TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur d'aspiration TL	3	9.751-306.0					Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé d'un raccord pour coudes d'aspiration (DN 35, DN 40) et d'un raccord pour les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	2	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	3	5.031-436.0						Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.