



## KM 150/500 R D Classic

Balayeuse aspirante autoportée KM 150/500 R Classic avec filtre à poches, grande cuve à déchets, châssis robuste en acier, commande simple par levier, propulsion arrière hydraulique et système Flexible Footprint.




### 1 Entraînement hydraulique des roues arrière, pneus caoutchouc pleins

- Bonne maniabilité et pilotage facile même dans des espaces exigus.
- Ne craint pas les objets pointus, pneus increvables.



### 2 Grand filtre à poches avec moteur vibrant

- Grande surface de filtration pour un travail sans poussière.
- Nettoyage du filtre par moteur vibrant.



### 3 Châssis acier robuste avec protection anti-rouille multicouche

- Travail en conditions difficiles.
- Machine et composants à longue durée de vie.



### 4 Facile d'entretien

- Une technologie simple avec des composants testés : entraînement entièrement hydraulique, électrique au lieu d'électronique.
- Accès aisé à tous les composants techniques.



## KM 150/500 R D Classic

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Pilotage facile grâce au levier de commande
- Filtre à poches à grande surface de filtration

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.186-134.0	
<b>Code EAN</b>	4054278047874	
<b>Type d'alimentation</b>	Diesel	
<b>Traction</b>	Moteur 4 temps	
<b>Constructeur du moteur</b>	Yanmar	
<b>Entraînement - puissance</b>	<b>kW</b>	15,8
<b>Rendement surfacique max.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	18000
<b>Largeur de travail</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Largeur de travail avec un balai latéral</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Largeur de travail avec deux balais latéraux</b>	<b>mm</b>	1800
<b>Cuve à déchets</b>	<b>l</b>	500
<b>Franchissement de déclivités</b>	<b>%</b>	18
<b>Vitesse de travail</b>	<b>km/h</b>	12
<b>Surface filtrante</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	10,5
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	1400
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	2442 × 1570 × 1640

### Équipement


Filtre plissé plat	■	Fonction balayage, débrayable	■
Décolmatage manuel du filtre	■	Roues caoutchouc plein	■
Balai principal réglable	■		
Direction assistée	■		
Balayage par poussée	■		
Traction marche avant	■		
Traction marche arrière	■		
Aspiration	■		
Vidage hydr. en hauteur	■		
Utilisation en extérieur	■		
Compteur d'heures de service	■		

■ Standard.

# KM 150/500 R D CLASSIC

## 1.186-134.0

**KÄRCHER**

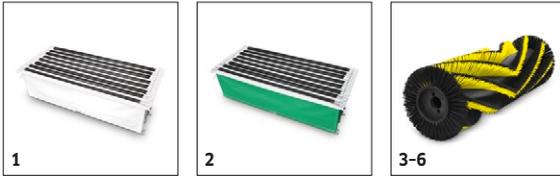

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Filtre à poches</b>								
Filtre à poches blanc	1	6.988-490.0					Filtre à poches avec très grande surface filtrante pour environnement très poussiéreux. Idéal pour les poussières très fines et les grandes quantités de saleté.	■
Filtre à poches vert	2	6.988-704.0					Filtre à poches résistant à l'eau avec très grande surface filtrante. Idéal en environnement poussiéreux et pour l'aspiration de grandes quantités de poussière fine.	□
<b>Rouleau-balai standard</b>								
Balai principal standard	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai principal souple</b>								
Rouleau-balai principal souple	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	□
Balai principal souple / naturel	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 150/500.	□
<b>Balai principal dur</b>								
Rouleau-balai principal dur	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 150/500.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 150/500 R D CLASSIC

## 1.186-134.0

**KÄRCHER**



		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Éclairage</b>									
Éclairage de travail	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Éclairage de route	2	2.852-151.7	2.852-151.7					Pour augmenter la sécurité du travail sur le site : éclairage de route composé d'un clignotant et d'un éclairage de la zone de travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Toit de protection</b>									
Abri balayeuse 150 - 170 R	3	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
<b>Balayage / aspiration</b>									
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	4	2.852-884.0	2.852-884.7					Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>									
Kit additionnel protection KM 150/500 R	5	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel humide balayer KM 150/50	6	2.852-821.0	2.852-821.7						<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>									
Kit additionnel second balai latéral gau	7	2.851-274.0	2.851-274.7					Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 150/500 R D CLASSIC

## 1.186-134.0



		Référence	Installé à l'usine			Prix	Descriptif	
<b>Pneu, anti-crevaison</b>								
Roue caoutchouc plein non-tachant	1	6.435-176.0					Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.