



## NT 48/1

Cet appareil est un aspirateur eau et poussières extrêmement robuste, fonctionnel et performant, doté de propriétés ergonomiques optimales, associées à un format compact, qui a été développé spécialement pour les besoins spécifiques des entreprises de nettoyage de bâtiments, du secteur automobile et de l'artisanat.

### 1 Vidange du réservoir

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

### 2 Rangement intégré

- Sur le dos de l'appareil, les accessoires peuvent être fixés immédiatement sur la cuve.



## NT 48/1

- Brosse multifonctions
- Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie
- Tuyau de vidange.

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.428-620.0	
<b>Code EAN</b>	4039784724921	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	67
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	48
<b>Matériau de la cuve</b>	Plastique	
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Diamètre nominal standard</b>	DN 35	
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	72
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	10,5
<b>Poids avec emballage</b>	<b>kg</b>	14,63
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	490 x 390 x 780


### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5 / avec coude
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Métal
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Papier
<b>Suceur sol eau/poussières</b>	<b>mm</b>	400
<b>Suceur fentes</b>	■	
<b>Filtre à cartouche</b>	■	
<b>Tuyau de vidange.</b>	■	
<b>Filtre à cartouche</b>	Papier	
<b>Classe de protection</b>	II	
<b>Roulette avec frein</b>	■	

■ Standard.

# NT 48/1

## 1.428-620.0

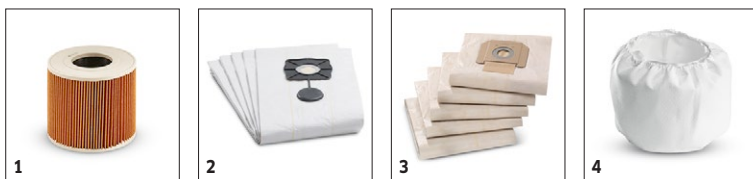

		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
<b>Filtre cartouche papier</b>									
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	1 pièce(s)					Papier, surface filtrante agrandie	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pour liquides</b>									
Sac filtrant pour liquides	2	6.904-211.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	3	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	4	6.906-103.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# NT 48/1

## 1.428-620.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif				
<b>Coude, plastique</b>												
Coude, plastique	1	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■			
Coude, plastique, électroconducteur	2	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□			
Coude, plastique	3	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	□			
<b>Brosses polyvalentes</b>												
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	4	6.900-425.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	■			
Brosse polyvalente	5	6.903-863.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□			
<b>Suceurs pour sols</b>												
Suceur sol eau/poussières	6	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	■			
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	7	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm.	□			
Suceur eau et poussière polyvalent	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□			
	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□			
Suceur polyvalent eau/poussières	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□			
Buse de sol emballé gris basalte DN40	11	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	□			
<b>Suceurs à fentes</b>												
Suceur à fentes	12	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■			
	13	6.900-922.0	1 pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□			
	14	6.903-033.0	1 pièce(s)	40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	□			
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□			
	16	6.906-240.0	1 pièce(s)	35 mm	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>												
Tube d'aspiration	17	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Métallisé, chromé	■			
Tuyau d'aspiration	18	6.900-275.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	□			
<b>Jeux de suceurs</b>												
Jeu de suceurs	19	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□			
<b>Coude, inox</b>												
Coude, acier inoxydable DN 35	20	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□			
<b>Coude, métal</b>												
Coude, métal	21	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□			

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 48/1

## 1.428-620.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs auto</b>									
Suceur voiture	22	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	23	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	24	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur combiné, poussière	25	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
Brosse radiateurs 35/100	26	6.903-035.0	1 pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	27	6.903-036.0	1 pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	28	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm		70 mm		Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs turbo</b>									
Suceur pour fauteuils Turbo	29	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour sols Turbo	30	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Tube d'aspiration	31	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
	33	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>									
Tube d'aspiration	34	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 48/1

## 1.428-620.0




		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration	1	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, C DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	2	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, électroconducteur, C DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation, C 35	3	2.639-682.0	1 pièce(s)	C- 35			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>								
Flexible d'aspiration	4	6.906-241.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-275.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-500.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-714.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>								
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	8	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	9	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Rallonge de flexible	10	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 48/1

## 1.428-620.0

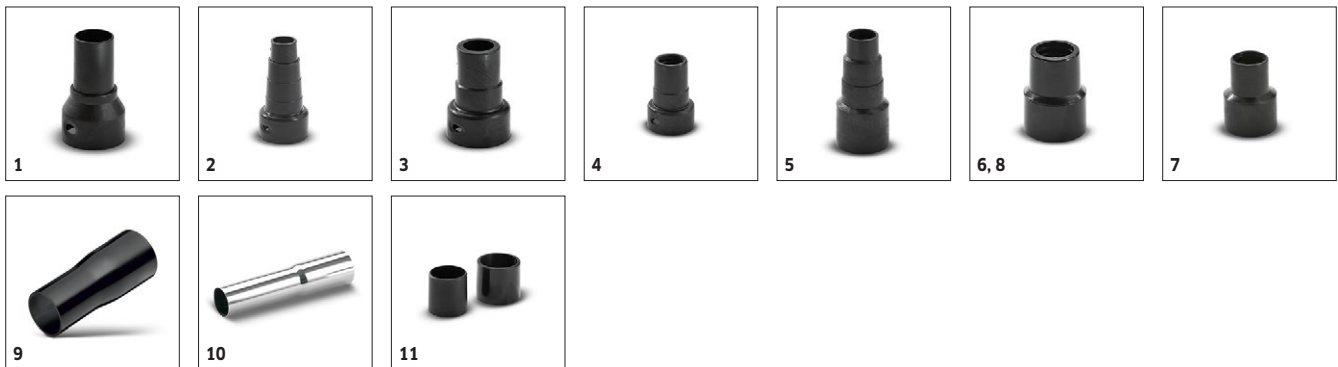

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>								
Manchon de raccordement C-DN 35	1	5.407-112.0	1 pièce(s)	35 mm			Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>								
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	2	5.453-042.0	1 pièce(s)	35 mm			Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	3	5.453-048.0	1 pièce(s)	35 mm			Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 pièce(s)	35 mm			Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	5	5.453-016.0	1 pièce(s)	35 mm			Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	6	5.453-026.0	1 pièce(s)	35 mm			Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	7	6.902-059.0	1 pièce(s)	35 mm			Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-095.0	1 pièce(s)	35 mm			Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>								
Manchon réducteur 40 mm	9	6.902-017.0	1 pièce(s)	40 mm			De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	10	6.902-072.0	1 pièce(s)	35 mm			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>								
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	11	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 48/1

## 1.428-620.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)				Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 pièce(s)				Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.