



IVC 60/30 Tact²

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet l'aspiration des déchets sur les sites de production : bois, métallurgie...



1 Un compresseur à canal latéral sans usure

- Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.

3 Cuve à déchets avec système qui facilite le vidange

- La cuve à déchets est dotée d'un système qui facilite le vidange, même quand les déchets aspirés sont lourds.

2 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Des coups d'air puissants et ciblés assurent l'autonettoyage des deux filtres. Cette procédure est lancée automatiquement, la force aspirante demeure élevée et le travail peut être poursuivi sans interruption.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.

4 Avec filtre plissé compact

- Au design compact, le filtre plissé propose une plus grande surface filtrante.

IVC 60/30 Tact²

- Équipement antistatique
- Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau
- Cyclone intégré pour la pré séparation


Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.576-101.0	
Code EAN	4039784463707	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	3
Surface filtrante	m²	1,9
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Poids	kg	95
Dimensions (l x L x h)	mm	970 × 690 × 1240

Équipement

Accessoires standard	Non
-----------------------------	-----

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

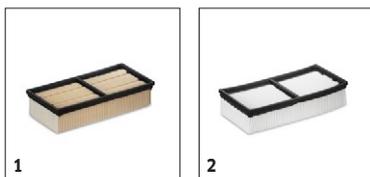

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier								
Filtre plissé plat papier	1	6.907-276.0	1 pièce(s)				Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE								
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	1 pièce(s)				Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Suceurs pour sols								
Suceurs brosses	1	6.903-067.0	2 teilig	500 mm			Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>
Flexibles EVA								
Flexible d'aspiration EVA, raccord à vis	2	9.988-092.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Raccord d'appareil DN 72 en EVA, électroconducteur, avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 42, très flexible, pour déchets fins et légers.	<input type="checkbox"/>
	3	9.988-093.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	4	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Raccord d'appareil DN 72 en EVA, électroconducteur, avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 52, très souple, pour des déchets fins et légers.	<input type="checkbox"/>
	5	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement EVA, raccord à vis	6	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m		Raccord DN 42 double extrémité en EVA, électroconducteur, avec fente et articulation pivotante côté accessoire, très flexible, pour déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	<input type="checkbox"/>
	7	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	8	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Raccord DN 52 double extrémité en EVA, électroconducteur, fente et articulation pivotante côté accessoire, très souple, pour des déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	<input type="checkbox"/>
	9	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Suceurs d'aspiration								
Suceur à fentes, galvanisé, souple	10	9.981-423.0	1 pièce(s)	DN 42	490 x 20 mm		Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
	11	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur galvanisé, souple, avec embout caoutchouc	12	9.981-420.0	1 pièce(s)	DN 42	30 mm		Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	13	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52	30 mm			<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.