

SP 5 SUBMERSIBLE PUMP BOX



Codice prodotto

1.645-831.0

- Estremamente resistente grazie alla guarnizione ad anello scorrevole in ceramica
- Interruttore a galleggiante regolabile in altezza per una maggiore flessibilità

Dati tecnici

EAN Code		4054278951690
Potenza assorbita, max.	W	550
Portata, max.	l/h	< 16000
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Altezza di erogazione	m	8
Pressione	bar	max. 0,8
Dimensione sporco aspirabile	mm	max. 20
Profondità di immersione	m	max. 7
Min. acqua residua, manuale	mm	25
residuo acqua	mm	25
Attacco filettato		G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione		Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione	m	10
Voltaggio	V	230 - 240
Frequenza	Hz	50
Peso senza accessori	kg	4,9
Peso con imballo	kg	8,3
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	229 × 238 × 303

Dotazione


Comoda impugnatura di trasporto	■
Raccordo tubo	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Raccordo rapido per montare il tubo	■
Si può passare da funzionamento automatico a manuale	Interruttore galleggiante regolabile
Interruttore galleggiante regolabile in altezza	■
con kit tubo piatto da 10m (1 1/4)	■
con raccordo tubo in acciaio inox	■
In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua	■
In modalità Manuale l'elettropompa si aziona e continua a lavorare finché raggiunge il livello minimo di acqua possibile.	■
Anello di tenuta in ceramica	■

■ incluso nella consegna



Elettropompa ad immersione pronta all'uso

- Il kit contiene tutto ciò che serve per interventi d'emergenza negli allagamenti

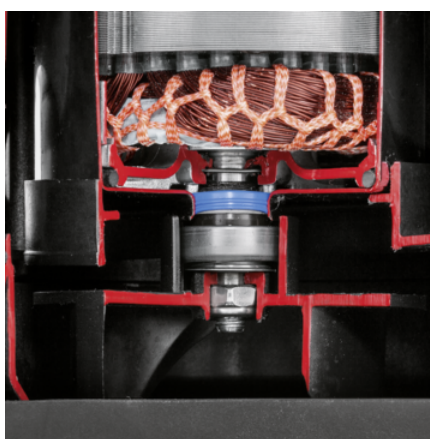

Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima



Cassetta in plastica con filtro grossolano

- La cassetta serve come contenitore del kit e come prefiltro grossolano

ACCESSORI PER SP 5 SUBMERSIBLE PUMP BOX 1.645-831.0



		Codice prodotto	Descrizione	
MISCELLANEA				
Set di tubi in tessuto	1	2.997-100.0	Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.	■
ADATTATORI/CONNETTORI				
Raccordo tubo di aspirazione	2	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	□
FILTRI				
Prefiltro per pompe sommerse, piccolo	3	2.997-201.0	Protegge la pompa sommersa e quindi migliora la sua affidabilità operativa: il prefiltro robusto e facile da montare per le pompe sommerse Flat / Dirt da SP 1 a SP 5.	□
TUBI				
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	4	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	□
PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0	Il tubo da giardino di qualità PrimoFlex® da 1" è disponibile al metro, il che significa che può essere ordinato esattamente nella lunghezza richiesta (max. 50 m). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	□
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	6	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	□
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ○ Detergenti.