

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Idéale pour une quantité max. de 17 000 litres d'eau claire par heure : la pompe d'évacuation performante SP 17.000 Flat Level Sensor avec aspiration à plat jusqu'à 1 mm, capteur de niveau et commutateur Automatique/Manuel. Préfiltre inclus.



Référence

1.645-840.0

- Particulièrement durable grâce à la garniture mécanique en céramique
- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm
- Configuration en continu de la hauteur d'enclenchement via le capteur de niveau


Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| Code EAN | | 4054278952017 |
| Puissance moteur max. | W | 550 |
| Débit max. | l/h | < 17000 |
| Température d'admission d'eau | °C | max. 35 |
| Hauteur de refoulement | m | 9 |
| Pression | bar | max. 0,9 |
| Aspiration à plat jusqu'à | mm | 1 |
| Granulométrie | mm | max. 5 |
| Profondeur d'immersion | m | max. 7 |
| Durée de marche à vide | s | 15 |
| Eau résiduelle min., manuelle | mm | 1 |
| Hauteur d'eau résiduelle | mm | 1 |
| Filetage des raccords | | G1 1/2 |
| Filetage des raccords côté refoulement | | G1/2 filetage interne |
| Câble d'alimentation | m | 10 |
| Voltage | V | 230 - 240 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 238 x 293 x 356 |
| Poids sans accessoires | kg | 6 |
| Poids avec emballage | kg | 7,3 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Poignée de transport confortable | ■ |
| Pré filtre amovible en inox | ■ |
| Raccord pour flexible | Avec clapet antiretour 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible | ■ |
| Commutation fonctionnement manuel/automatique | Interrupteur sur la pompe |
| Commutation aspiration à plat | ■ |
| Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation | ■ |
| Roulement en céramique | ■ |
| En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale | ■ |

■ Standard.

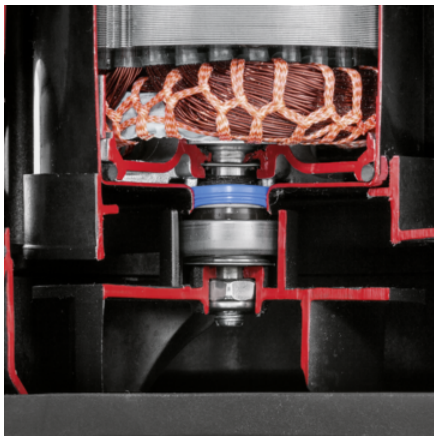

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Level Sensor


- Pour le réglage en mode manuel ou automatique



Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

ACCESSOIRES POUR SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

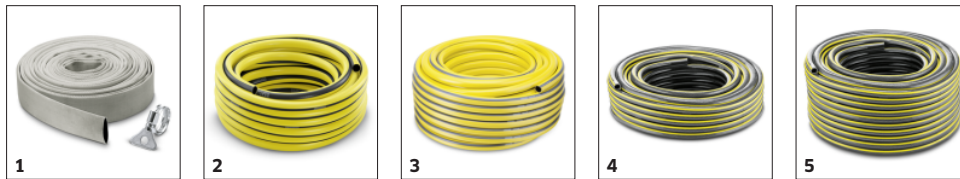

| | | Référence | Descriptif | |
|------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------|
| DIVERS | | | | |
| Set de flexible plat | 1 | 2.997-100.0 | Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 2 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m | 3 | 2.645-247.0 | Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m | 4 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m | 5 | 2.645-323.0 | Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.