

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Con sensore di livello e prefiltro integrato: la pompa sommersa per acque sporche SP 22.000 Dirt Level Sensor riesce a pompare acqua sporca fino a 22.000 l/h.



### Codice prodotto

1.645-851.0

- Estremamente resistente grazie alla guarnizione ad anello scorrevole in ceramica
- Il sensore di livello consente di impostare il livello di commutazione su qualsiasi livello
- Prefiltro integrato in acciaio inossidabile


### Dati tecnici

EAN Code		4054278952031
Potenza assorbita, max.	W	750
Portata, max.	l/h	< 22000
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Altezza di erogazione	m	8
Pressione	bar	max. 0,8
Dimensione sporco aspirabile	mm	max. 30
Profondità di immersione	m	max. 7
Dopo il tempo di esecuzione	s	15
Min. acqua residua, manuale	mm	35
residuo acqua	mm	35
Attacco filettato		G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione		Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione	m	10
Voltaggio	V	230 - 240
Frequenza	Hz	50
Peso senza accessori	kg	6,7
Peso con imballo	kg	7,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	238 x 293 x 354

### Dotazione

Comoda impugnatura di trasporto	■
Raccordo tubo	1", 1 1/4", 1 1/2"
Raccordo rapido per montare il tubo	■
Si può passare da funzionamento automatico a manuale	Interruttore sull'elettropompa
Sensore di livello: definizione del livello di aspirazione costante	■
Prefiltro in acciaio inox integrato	■
In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua	■
In modalità Manuale l'elettropompa si aziona e continua a lavorare finché raggiunge il livello minimo di acqua possibile.	■
Anello di tenuta in ceramica	■

■ incluso nella consegna

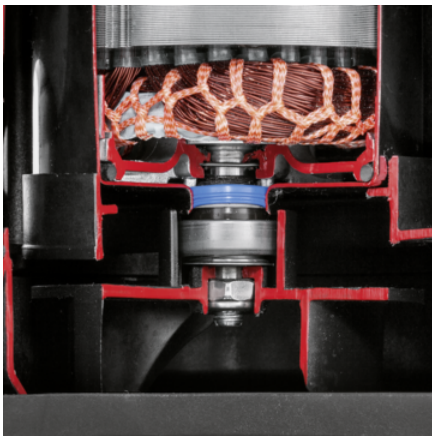

### Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima



### Sensore di livello


- L'accensione e lo spegnimento dell'elettropompa è regolabile e variabile a seconda delle necessità



### Quick Connect: raccordo rapido

- Raccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"

## ACCESSORI PER SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

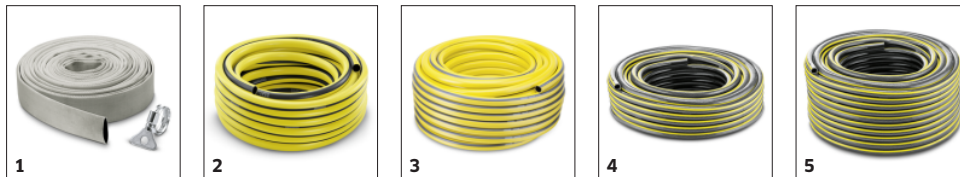

		Codice prodotto	Descrizione	
<b>MISCELLANEA</b>				
Set di tubi in tessuto	1	2.997-100.0	Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBI</b>				
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	Il tubo da giardino di qualità PrimoFlex® da 1" è disponibile al metro, il che significa che può essere ordinato esattamente nella lunghezza richiesta (max. 50 m). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	4	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili
  Detergenti.