

NT 65/2 TACT²

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.



Référence

1.667-286.0

- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Système antistatique
- Guidon réglable

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784714953
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids sans accessoires	kg	24,5
Poids avec emballage	kg	31,3
Dimensions (L × l × H)	mm	575 × 490 × 880

Équipement


Flexible d'aspiration	m	4 / électro-conducteur
Tube d'aspiration	pièce(s) × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Acier inoxydable
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Double système de décolmatage automatique du filtre Tact ²
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.




Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales

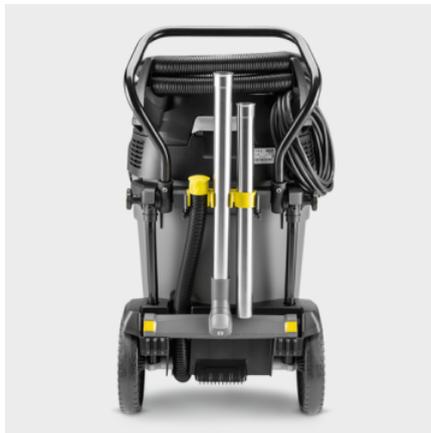

Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

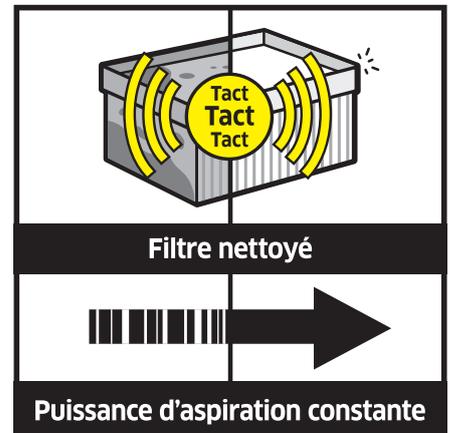

Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.
- Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat papier	1	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat PES	2	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat PTFE	3	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 40, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-172.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	5.031-718.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	5.031-939.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 40, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	7	5.032-427.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Autres coudes				
Coude, NT, DN 35, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	8	6.900-519.0	Coude en métal chromé en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	9	6.903-141.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 40, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	10	6.900-276.0	Coude en métal chromé en DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude robuste dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 40, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	11	6.902-079.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40	13	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	14	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35	15	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	16	2.889-117.0	Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	<input type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	17	2.889-173.0	Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	<input type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 40	18	2.889-174.0	Suceur pour sol standard, coloris anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des suceurs brosses et des raclettes en caoutchouc remplaçables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 300 mm	19	5.130-655.0	Suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Particulièrement adapté pour aspirer les zones difficiles d'accès telles que les joints, les fissures et les coins.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur pour fentes, NT, DN 35, plastique, 210 mm	20	6.900-385.0	44 mm 300 mm. Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour fentes, NT, DN 35, métal, 370 mm	21	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour fentes, NT, DN 40, métal, 400 mm	22	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	23	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture DN 40	24	6.900-952.0	Pour équiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur voiture DN 40 NT - système de clip	25	2.840-095.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé, spécialement conçu pour les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher d'un DN 40 avec un système de clip sur le flexible d'aspiration. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	26	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	27	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes				
Brosse radiateurs 35/100	28	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs tubes			
Brosse radiateurs 35/200	29	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm <input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	30	2.889-194.0	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration	31	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. <input type="checkbox"/>
	32	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Tube d'aspiration	34	6.900-514.0	Métallisé, chromé <input type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	35	2.889-191.0	Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune. <input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	36	6.906-321.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 1.0, manchon de raccordement	37	6.906-344.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	38	4.440-678.0	Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	39	6.906-279.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 1.0, baïonnette 1.0	40	6.906-714.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration avec coude et module PFC, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	41	4.440-728.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur doté d'un coude et d'un module PFC en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	42	6.906-635.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 16 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	43	6.906-877.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	44	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	45	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	46	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	47	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	48	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	49	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	50	2.889-146.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	51	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	52	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	53	4.440-264.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 3 m, cône, baïonnette 1.0	54	4.440-328.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 3 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	55	4.440-467.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	56	4.440-613.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0	57 4.440-616.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	58 4.440-263.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	59 4.440-303.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	60 4.440-463.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0	61 4.440-466.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	62 4.440-612.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
SACS FILTRANTS			
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	63 2.885-753.0	Grands sacs filtrants non tissés indéchirables à 3 couches pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres.	<input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64 6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA 14	65 6.904-364.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le filtre plissé plat HEPA 14 (H14). Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	66 6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67 6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68 6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Filtre à bougie Wood, NT 65/2, NT 75/2	69 2.414-003.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières de bois et de fibres pour les aspirateurs Tact à 2 moteurs NT 65/2 et 75/2.	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Kit adaptateur en Y			
Kit d'adaptation, raccord en Y	70 2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Manchon de raccordement C-DN 35	71	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement électroconducteur en DN 40 pour les accessoires DN 35	72	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	73	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	74	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	75	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur			
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	76	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	77	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
	78	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. <input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. <input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)			
Unité d'extension DN 40 - DN 61	83	5.453-019.0	De DN 40 à DN 61, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	84	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon réducteur			
Manchon réducteur 40 mm	85	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35	86	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. <input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	87	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	89	2.862-166.0	Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40. <input type="checkbox"/>
Kit aspiration eau et poussière, DN 40, électroconducteur	90	2.638-147.0	Kit d'accessoires eau/poussières électriquement conducteurs d'un diamètre nominal de DN 40 pour les aspirateurs de Kärcher. Le kit d'aspiration se compose d'un flexible d'aspiration, d'un coude, d'un suceur pour sol, d'un suceur pour fentes et de 2 tubes d'aspiration. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	91	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie. <input type="checkbox"/>
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	92	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/>
KIT DE TRANSFORMATION POUR LIQUIDES NON CONDUCTEURS			
Kit pour liquides non conducteursTact ² + Ap	93	2.642-602.0	Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses <input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier-tamis IVC	94	5.731-645.0	Tamis à copeaux en plastique, perforé, avec filetage intérieur. Pour la protection du flexible d'évacuation contre les matières très abrasives aspirées telles que les gros copeaux. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.