

NT 75/1 ME EC H Z22

Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, eignet sich der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 der Staubklasse H zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.



Bestell-Nr.

1.667-331.0

- Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer
- Sicherheitssauger der Staubklasse H

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278878027 |
| Stromart | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 61 |
| Vakuum | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Behälterinhalt | l | 75 |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1000 |
| Standardnennweite | | DN 40 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 24,1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 31,9 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 695 × 540 × 1012 |

Ausstattung

| | | |
|------------------------|-----------|----------------------|
| Sicherheitsfiltersack | Stück | 1 |
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer (EL) |
| Saugrohr | Stück × m | 1 × 1 / Metall |
| Filtertüte | | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 |
| Fugendüse | | ■ |
| Antistatiksystem | | ■ |
| Edelstahlbehälter | | ■ |
| Flachfilter | | Glasfaser |
| Metallkrümmer | | ■ |
| Schubbügel | | ■ |
| Schutzklasse | | I |
| Stoppenkrolle | | ■ |
| Staubklasse | | H |
| Behältermaterial | | Edelstahl |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.




Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU)

- Höchste Anwendersicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.
- Geeignet zur Entfernung von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H.



Bürstenloser EC-Motor

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer (5.000 Stunden).


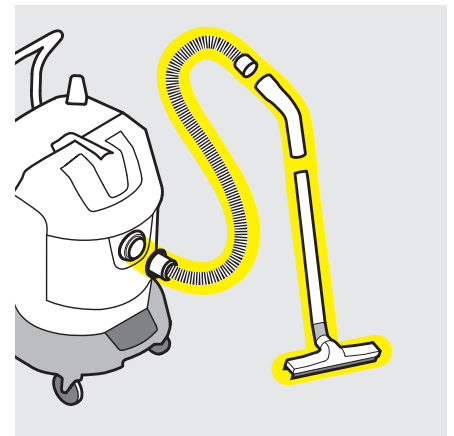


Antistatiksystem

- Durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H | | | | |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA | 1 | 6.907-671.0 | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | ■ |
| Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) | 2 | 6.904-242.0 | Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | □ |
| Sicherheitsfiltersets/-säcke | | | | |
| Sicherheitsfiltersack, 5 x , NT 75/1 | 3 | 6.904-420.0 | Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus, Zertifiziert für Zone 22 | 4 | 2.889-366.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40. Mit Clip-2.0- und Konusanschluss und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff, DN 40, Breite 360 mm, Zertifiziert für Zone 22 | 5 | 2.889-369.0 | Bodendüse aus Kunststoff mit Nennweite DN 40 und 360 mm Breite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 zertifiziert. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 50 mm, Zertifiziert für Zone 22 | 6 | 2.889-390.0 | Bodendüse aus Aluminium in DN 40 mit 450 mm Arbeitsbreite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 zertifiziert. | □ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, Länge 300 mm, Zertifiziert für Zone 22 | 7 | 2.889-368.0 | Zum Saugen in Fugen und Ecken: Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 und 300 mm Länge. Zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. | ■ |
| Allzweckbürsten | | | | |
| Allzweckbürste, DN 35, Zertifiziert für Zone 22 | 8 | 2.889-411.0 | Allzweckbürste in DN 35 zum schonenden Absaugen von Oberflächen und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Reduziermuffe ist erforderlich. | □ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | |
| Saugrohr, 2 x, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Zertifiziert für Zone 22 | 9 | 2.889-367.0 | Kärcher Saugrohrset mit 2 Edelstahlsaugrohren in Nennweite DN 40 und mit 550 mm Länge. Das Set ist zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. | ■ |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche Zone 22 | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22 | 10 | 2.889-364.0 | Elektrisch leitender Saugschlauch mit 4 m Länge und Nennweite DN 40. Zertifiziert für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 8 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22 | 11 | 2.889-365.0 | Elektrisch leitender Saugschlauch in Nennweite DN 40 für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Der Schlauch ist 8 m lang. | □ |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Reduziermuffen | | | | |
| Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, Zertifiziert für Zone 22 | 12 | 2.889-410.0 | Reduziermuffe zur Nutzung der Allzweckbürste (DN 35) mit Krümmer und Saugrohr in DN 40. Sie ist zertifiziert für Einsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.